PHILIPS

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

929003485602



MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas



MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 86 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Allgemeine Informationen

Sockel	E27
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Garantiedauer	5 Jahre

Lichttechnische Daten

Farbcode	940 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad
Lichtstrom	820 lm
Lichtstärke (Nom)	3.000 cd
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	86 lm/W
Farbkonsistenz	<6

Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	820 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	60 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	PAR30S
Nettogewicht (Stück)	0,160 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1121751
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar

Produktdaten


Bestell-Produktname	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Gesamt-Produktcode	871951444324200
Bestellcode	8719514443242
Material-Nr. (12NC)	929003485602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514443242
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514443259

Abmessungsskizzen

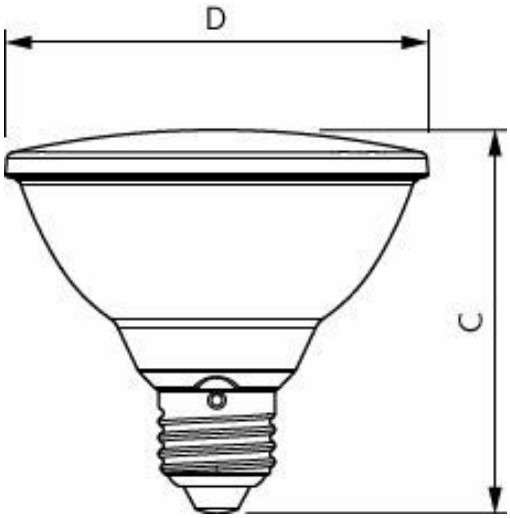


Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Photometrische Daten

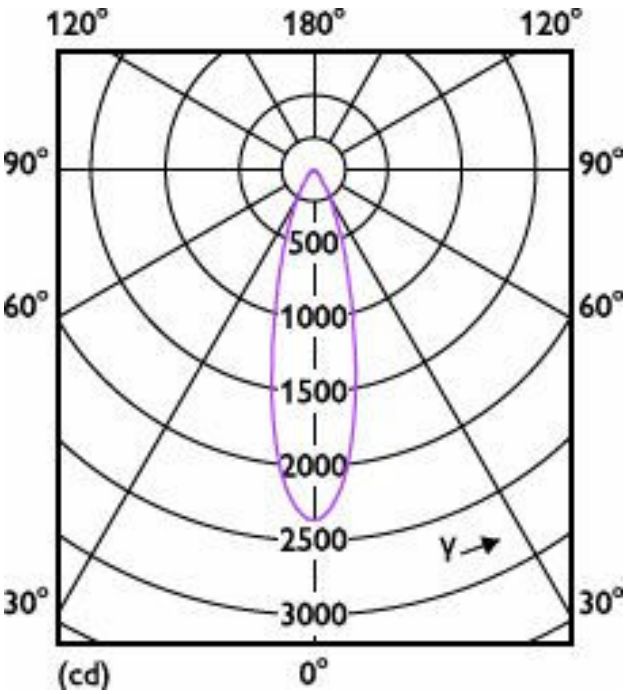


Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

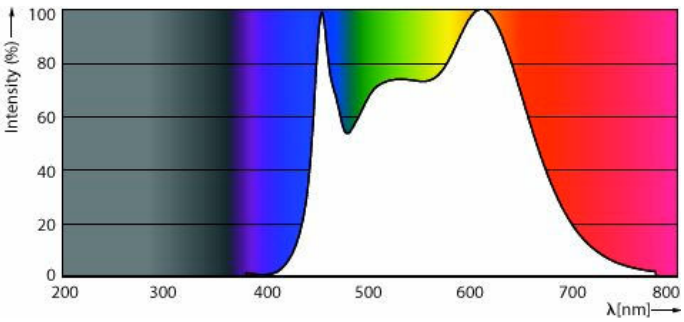


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Lebensdauer

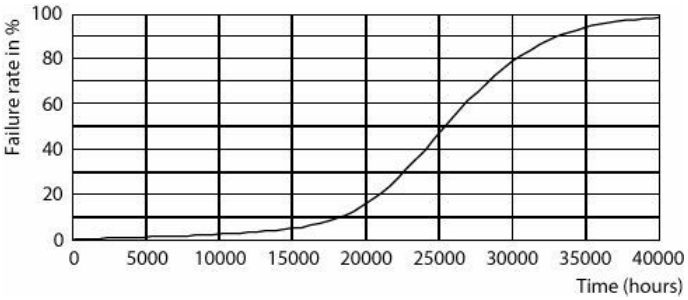

Life Expectancy Diagram

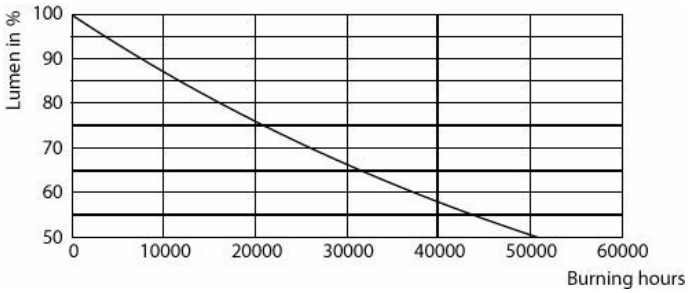

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D940-PAR30S-25D-929003485602-20240730.pdf	Herunterladen

Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
IES File	LEDspots_EU1_9,5W_PAR30S_E27_940_25D-IES.IES	Herunterladen

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.