



UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU (377 210)

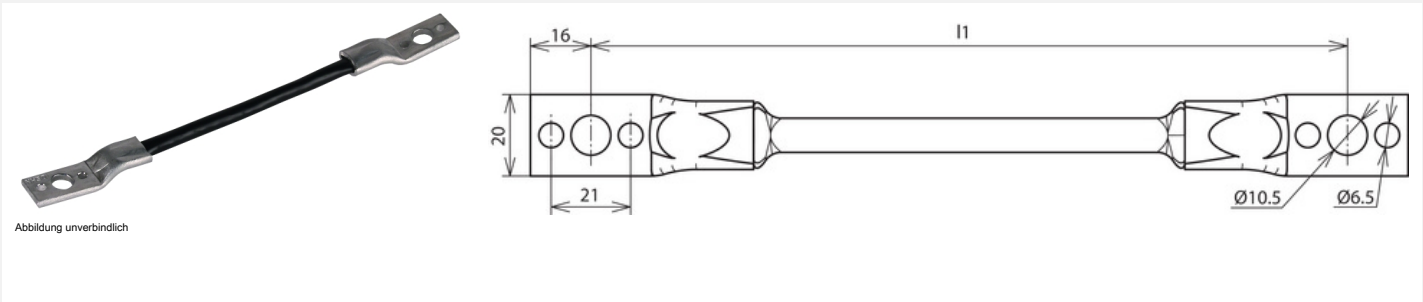

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                    | UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU                                                                                                                                                                                                                     |
| Art.-Nr.                               | 377 210 ✓                                                                                                                                                                                                                                         |
| Länge (l1)                             | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Werkstoff Kabelschuh                   | Al                                                                                                                                                                                                                                                |
| Werkstoff Seil                         | Cu                                                                                                                                                                                                                                                |
| Querschnitt                            | 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                |
| Befestigung                            | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Anwendungshinweis                      | Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig) |
| Isolierung                             | Gummi EM5 schwarz                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperaturbereich                      | -40 °C ... +80 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seilausführung                         | flexibel                                                                                                                                                                                                                                          |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)    | SOLA *)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normenbezug                            | DIN EN 62561-1                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht                                | 53 g                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000                                                                                                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)                             | 4013364083028                                                                                                                                                                                                                                     |
| VPE                                    | 10 Stk.                                                                                                                                                                                                                                           |

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.