


## DC BK 8 RD12 STBLANK (308 137)



Abbildung unverbindlich

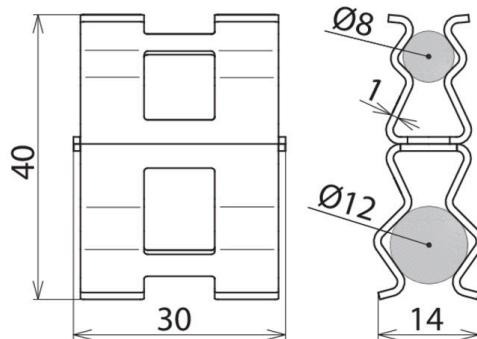

- Kompakt, leicht und ressourcenschonend
- Schnell und werkzeuglos
- Effizient und zeitsparend

Anordnung:

Typ	DC BK 8 RD12 STBLANK
Art.-Nr.	308 137
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd*	8-9 / 12 mm
Materialstärke (t1)	1 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; $\leq 300$ °C)	2,4 kA
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp} 50\text{ kA}$ **
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	18 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364308121
VPE	50 Stk.

\*) Nenndurchmesser  $d_s$  der Bewehrung

\*\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.