Produktdatenblatt: Potentialausgleich an Kabeltragsystemen für Ex-Bereiche ~~Zone~~ 2/22

PAP 1 EX GI ER (306 212)

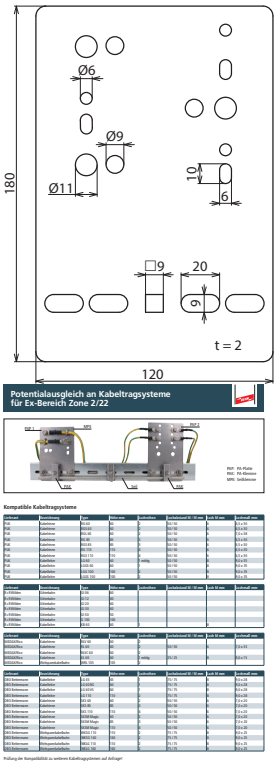

Maßbild PAP 1 EX GI ER

PA-Platte (PAP) Gitterbahn• Aufnahme der PA-Klemme (PAK) für den Ringpotentialausgleichsleiter (Kupferseil verzinnt)
• Befestigung an der Gitterbahn

Typ	**PAP 1 EX GI ER**
Art.-Nr.	**306 212**
Werkstoff	NIRO
Abmessung	120 x 180 mm
Anschlussbohrungen für PA-Leiter mit Kabelschuh	3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, Zugentlastung 3x Seilklemme M6
Anschlussmöglichkeiten für PA-Klemmen	PAK ... EX KB ER
Befestigungsbohrungen für Gitterbahn	Gitterbahn [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
Werkstoff-Nr.	1.4301
ASTM / AISI:	AISI 304
EX-Zone	2/22
Kurzschlusstrom AC (50 Hz / 5 s)	1,5 kA
Kurzschlusstrom DC (5 s)	250 A

Stammdaten	
Nettogewicht	314.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364327412
VPE	15 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.