


ISP 36 PVC A1... (763 211)

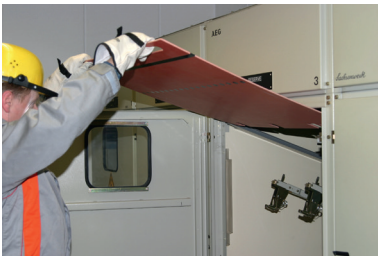

Mit Grifföffern, Hilfs- und Begrenzungsmarkierung zum Einbringen bzw. Herausnehmen von Hand auf Führungsschienen.

Die Hilfsmarkierung ist eine gepunktete Linie mit mindestens 525 mm Abstand vom hinteren Plattenrand. Diese Markierung darf beim Auflegen der isolierenden Schutzplatte nicht übergrieffen werden.

Die Begrenzungsmarkierung ist eine durchgezogene Linie und gilt als Begrenzung der Handhabe zum Schutzteil. Diese Markierung darf beim Einschieben der Platte nicht übergrieffen werden und muss, wenn die Schutzplatte eingeschoben ist, mindestens 525 mm von unter Spannung stehenden Teilen entfernt sein.

Typ	ISP 36 PVC A1...
Art.-Nr.	763 211
Bemessungsspannung (U _n)	bis 36 kV
Norm	DIN VDE 0682-552
Anwendung	Nur in Innenraumanlagen verwenden
Werkstoff	Hart-PVC

Stammdaten

Nettogewicht	8.000 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	39219090
GTIN (EAN)	4013364081567
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Führungsschienen und sonstiges Zubehör sind im Erfassungsbogen (DEHN-Formblatt-Nr. 2090) aufgeführt.