


ISP 36 PVC A2... (763 221)

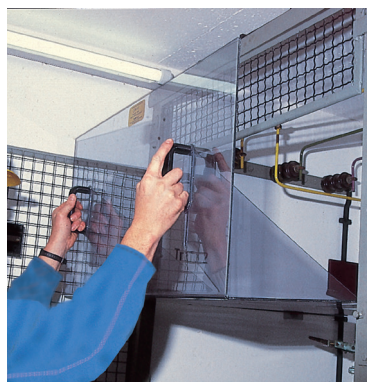

Mit 90° abgewinkelter Handhabe und Handgriffen zum Einbringen bzw. Herausnehmen von Hand auf Führungsschienen. Andere Abwinkelungen (70° ... 270°) der Handhabe sind auf Wunsch möglich.

Die Höhe der Handhabe ist so festzulegen, dass oberhalb der Platte liegende unter Spannung stehende Anlagenteile vollständig abgedeckt sind.

Typ	ISP 36 PVC A2...
Art.-Nr.	763 221
Bemessungsspannung (U _n)	bis 36 kV
Norm	DIN VDE 0682-552
Anwendung	Nur in Innenraumanlagen verwenden
Werkstoff	Hart-PVC

Stammdaten	
Nettogewicht	8.000 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	39219090
GTIN (EAN)	4013364081574
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Führungsschienen und sonstiges Zubehör sind im Erfassungsbogen (DEHN-Formblatt-Nr. 2090) aufgeführt.