


HSA194 110 420 16.7 (767 542)

- Im passenden Transportbehälter

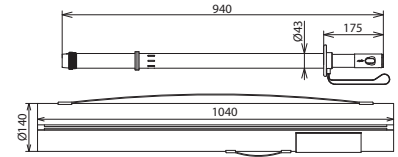

Maßbild HSA194 110 420 16.7

Mit Steckkupplung als Abschlussteil zum Verlängern der Handhabe.
Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten.

Typ	HSA194 110 420 16.7
Art.-Nr.	767 542
Nennspannungsbereich (U_N)	110 ... 420 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	16,7 Hz
Gesamtlänge (l_G)	940 mm
Isolierstrecke (l_I)	540 mm
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ekgw 02.54
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	
Einsatzort	Freileitungen- und Freiluftschaltanlagen
Anwendung	Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Aufstiegskontrolle	Nein

Stammdaten

Nettogewicht	5.350 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364086616
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.