


DSRT DD FS BAAA (782 050)

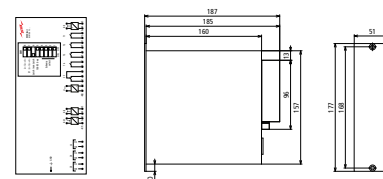

Maßbild DSRT DD FS BAAA

Erfassungsgerät DSRT DD FS für Lichterfassung (Faseroptischer Sensor DSRT FS).

Typ	DSRT DD FS BAAA
Art.-Nr.	782 050
Min. / max. Spannung (U_N)	18-72 V DC
Störlichtbogenlöszeit (t_{mtA})	< 3-4 ms mit DSRT QD II
Schutzart (Vorderseite)	IP 50
Schutzart (Rückseite)	IP 20
Abmessung Frontplatte (h x b)	177 x 52 mm
Einbaumaß (h x b x d)	157 x 45 x 164 mm
Sensoreingänge	S1, S2, S3 (pro Kanal Anschluss eines faseroptischen Sensors (DSRT FS) möglich)
Binäre Eingänge	24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Auslöserelais	bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Binärer Ausgang	24 V DC 20 mA (B01)
Betriebstemperatur (T_U)	-35 °C ... +70 °C
Auslösezeit Relais	7 ms
Zulassungen	VdS
Stammdaten	
Nettogewicht	851.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85364900
GTIN (EAN)	4013364245846
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.