
APT OD OG F 42 (787 884)



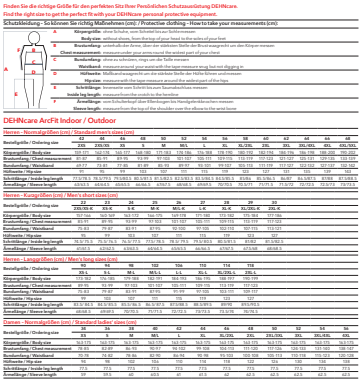

Maßbild APT OD OG F 42

Typ	APT OD OG F 42
Art.-Nr.	**787 884**
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} eller W_{LBP})	320 kJ
Material	**Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)**
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Flächengewicht	330 g/m²
Material Nähfaden	**Kevlar (100%)**
Hauptfarbe	fluoreszierend orange
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	42 (L)

Stammdaten	
Nettogewicht	748.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364492080
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Tel. +49 9181 906-0 • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • !: Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Klemme für Parallelverbinder • : Klemme für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil