Produktdatenblatt: Fangmast für Unterdachverlegung der HVI light Leitung

HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL (819 243)



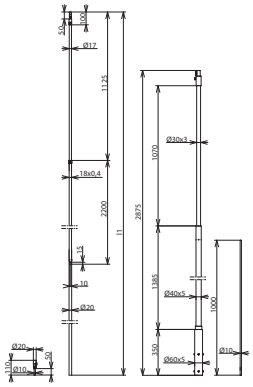

Maßbild HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH

Mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm.

Typ	HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL
Art.-Nr.	**819 243**
Werkstoff Stützrohr	**GFK** / **Al**
Länge Stützrohr	2875 mm
Werkstoff Fangspitze	**NIRO**
Länge Fangspitze	1000 mm
Durchmesser Ø Außen GFK	30 mm
Durchmesser Ø Leitung	20 mm
Farbe Leitung	grau
Werkstoff Leiter	**Cu**
Farbe RAL	ähnlich 7000
Querschnitt Seele	19 mm²
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I_{imp})	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 45 cm
Werkstoff Isolierung	**PE**
Werkstoff Mantel	**PE**
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser	10 mm
PA-Anschlussleitung	Band **NIRO** 18 x 0,4 mm
Werkstoff Anschusselemente	**NIRO**
Werkstoff PA-Anschlusselement	**NIRO**
Mindestbestelllänge	6 m
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	7.926 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255951
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.