FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN (819 282)



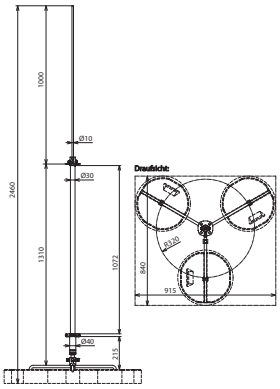

Maßbild FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL

Typ	FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN
Art.-Nr.	**819 282**
Höhe	2300 mm
Werkstoff Stativ	**St/tZn**
Platzbedarf Stativ	850 x 930 mm
Radius Stativ	320 mm
Anzahl Sockel	3
Werkstoff Stützrohr	**GFK** / **Al**
Länge Stützrohr	1300 mm
Isolierstrecke	1095 mm
Durchmesser Ø Außen	30 mm
Länge Fangspitze	1000 mm
Werkstoff Fangspitze	**NIRO**
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen	149 km/h
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	4.597 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364252073
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Tel. +49 9181 906-0 • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • !: Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Klemme für Parallelverbinder • : Klemme für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil