


FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN (819 287)


Maßbild FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL

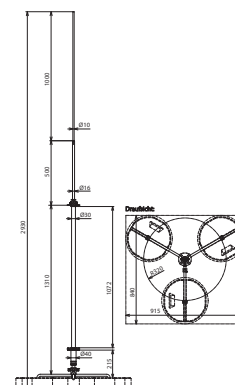

Typ	FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN
Art.-Nr.	819 287
Höhe	2800 mm
Werkstoff Stativ	St/tZn
Platzbedarf Stativ	850 x 930 mm
Radius Stativ	320 mm
Anzahl Sockel	3
Werkstoff Stützrohr	GFK / Al
Länge Stützrohr	1300 mm
Isolierstrecke	1095 mm
Durchmesser Ø Außen	30 mm
Länge Fangspitze	1500 mm
Werkstoff Fangspitze	Al
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen	132 km/h
Ausziehenkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	4.467 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364252097
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.