


FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN (819 385)



Maßbild FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB

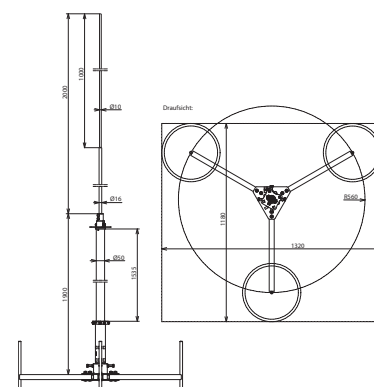

Typ	FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.	819 385
Höhe	3900 mm
Werkstoff Stativ	St/tZn
Platzbedarf Stativ	1180 x 1320 mm
Radius Stativ	560 mm
Werkstoff Stützrohr	GFK / AI
Länge Stützrohr	1900 mm
Isolierstrecke	1535 mm
Durchmesser Ø Außen	50 mm
Länge Fangstange	2000 mm
Werkstoff Fangstange	AI
Schraubenausführung	🔩 M10 x 40
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen	110 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen	147 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen	179 km/h
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Stammdaten	
Nettogewicht	13.150 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364241923
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.