DCC-M 2 (994 102)

- Hochstromfestigkeit 100 kA (4/10 µs)
- Schnelle Werteerfassung
- Korrosionsfest
- Mechanisch stabil
- Wasserdicht
- Wartungsfrei
- Hilfskontakte (FM) optional erhältlich

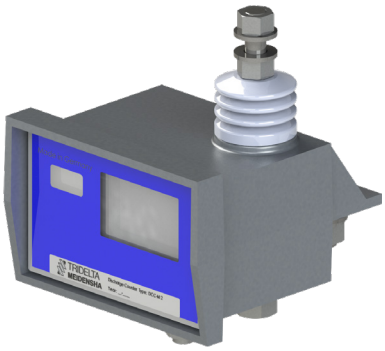

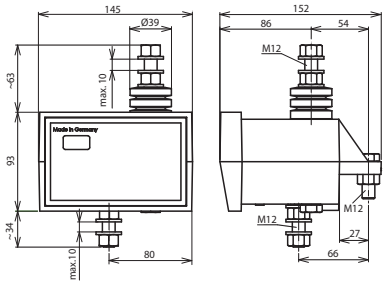

Maßbild DCC-M 2

NEU

Typ	DCC-M 2
Art.-Nr.	**994 102**
Technische Daten	
Anzeige-Zählwerk	sechsstellig
Minimale Empfindlichkeit des Zählstromes	100 A (8/20 µs)
Maximale Hochstromstoßfestigkeit	100 kA (4/10 µs)
Spannungsabfall bei 20 kA (8/20 µs)	1 kV s
Messskala	0-30 mA_{eff}
Maximale Zählgeschwindigkeit	5 Zählvorgänge pro Sekunde
Gehäusewerkstoff	pulverbeschichtetes Aluminium
Farbe	grau
Erdseitige Anschlussart	Gewindebolzen M12 mit zwei Muttern **NIRO**
Phasenseitige Anschlussart	Gewindebolzen M12 mit zwei Muttern **NIRO**
Gehäusebefestigung	rückseitige Lasche / M12 bzw. zusätzlicher Winkel
Stammdaten	
Nettogewicht	1.810 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303900
GTIN (EAN)	4013364542198
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.