



Digitale Zündgeräte für maximale Zuverlässigkeit

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Genehmigung und Anwendung

Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen
CE-Zeichen	Nein
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 75 °C

Verdrahtung

Anschlusstyp	Schraubanschluss
--------------	------------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	SI 51 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	SI 51 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	871150091553530
Bestellcode	8711500915535
Material-Nr. (12NC)	913619519966
Lokaler Bestellcode	SI51
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500915535


Temperatur

Gehäusetemperatur (Max)	80 °C
-------------------------	-------

Mechanik und Gehäuse

Gehäuse	SNI-85
Nettogewicht (Stück)	0.040 kg

Abmessungsskizzen

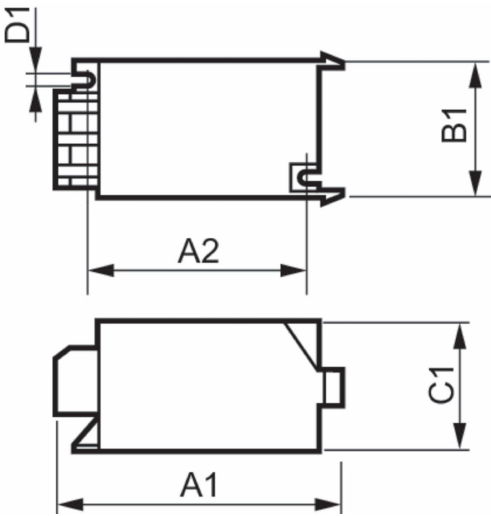

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4.3 mm	38.0 mm	84.5 mm	65.0 mm	41.0 mm

