


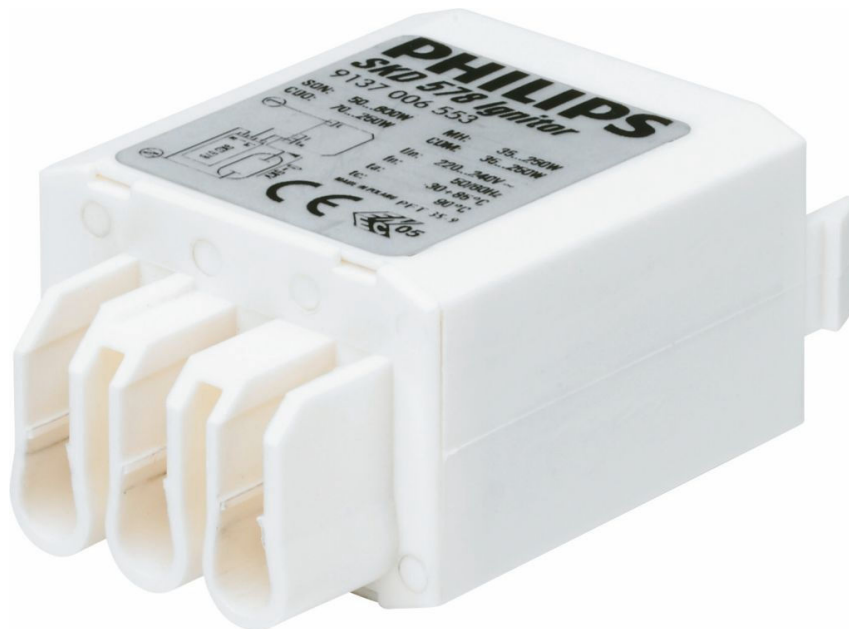

Hohe Flexibilität mit nur einem Gerät

Philips HID-Zündgeräte (semi-parallel) eignen sich zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät. Es deckt eine große Bandbreite an Lampen und Vorschaltgeräten ab und kann dank seiner kompakten Konstruktion auch in kleinen Leuchten eingesetzt werden.

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Genehmigung und Anwendung

Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen
CE-Zeichen	Nein
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 85 °C

Verdrahtung

Anschlussstyp	Schraubanschluss
---------------	------------------

Temperatur

Gehäusetemperatur (Max)	90 °C
-------------------------	-------

Mechanik und Gehäuse


Nettogewicht (Stück)	30.000 g
----------------------	----------

Produktdaten

Bestell-Produktname	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790089567400
Bestellcode	8727900771312

Material-Nr. (12NC)	913700655366
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900771312
Zähler - Pakete pro Außenkarton	48
EAN Umverpackung	8727900895674

Abmessungsskizzen

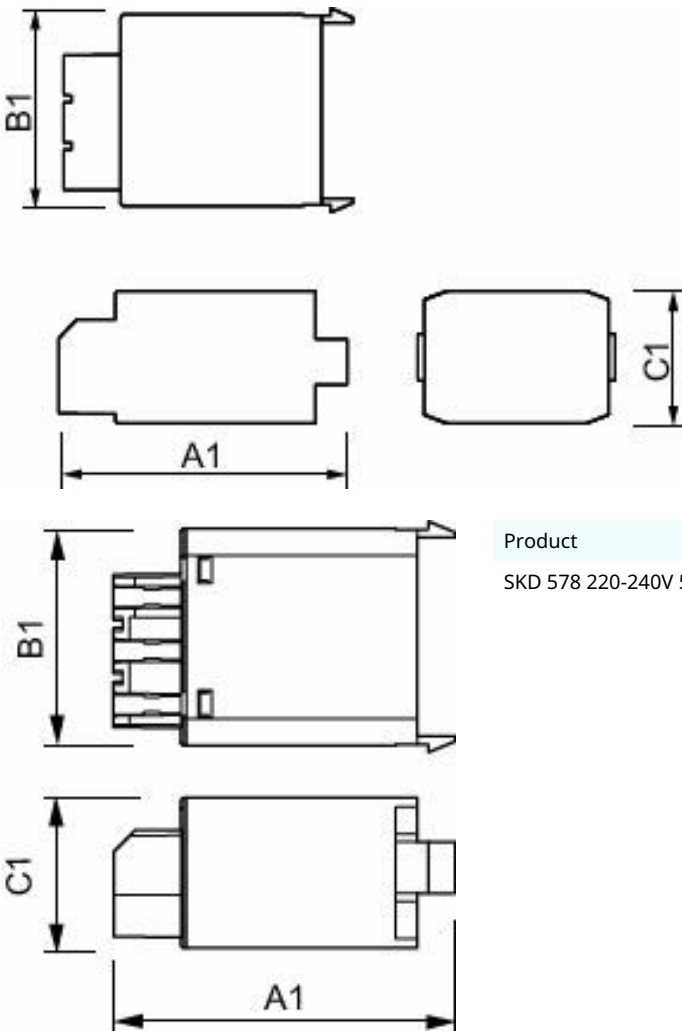

Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63.5 mm	40.5 mm	28 mm

Product
SKD 578 220-240V 50/60Hz

