

13163 ELC/5H 250W
GX5.3 24V 1CT/24

924862720540



Maximale Lebensdauer, minimale Kosten

Die bereits hohe Lebensdauer der meisten Niedervolt-Halogenlampen wird durch die einzigartige P3-Technologie von Philips noch verlängert. Die Halogen Low Voltage erzeugt gleichmäßig weißes Licht und die Lichtbündelintensität sorgt für klare Farben auf der Bühne.

Allgemeine Informationen

Sockel	GX5.3
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	500 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	100
---------------------------	-----

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	250 W
Spannung (Nom)	24 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Reflektoroberfläche	Glatt
Kolbenform	R50
Nettogewicht (Stück)	0.024 kg


Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
------------	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871150041347530
Bestellcode	8711500413475
Material-Nr. (12NC)	924862720540
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500413475
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8711500435736

Abmessungsskizzen

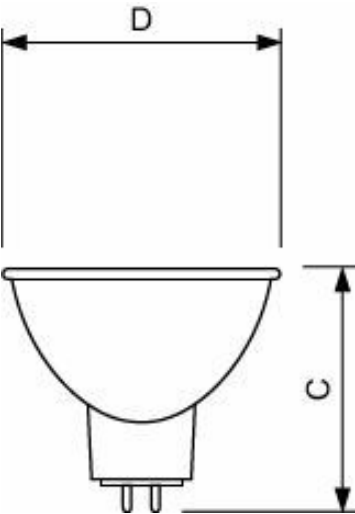

Product	D (max)	C (max)
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44.5 mm

