PHILIPS

MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

928050300630



Für eine überragende Warenpräsentation



Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Allgemeine Informationen

Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1'350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad
Lichtstrom	2'100 lm
Lichtstärke (Nom)	6'500 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.434
Farbkoordinate Y (nom.)	0.398
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	61 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	2'100 lm

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	39.1 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	88 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR20
Nettogewicht (Stück)	0.112 kg


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4.7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4.7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473304
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten


Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Gesamt-Produktcode	871829165157400
Bestellcode	8718291651574
Material-Nr. (12NC)	928050300630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291651574
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291651581

Abmessungsskizzen

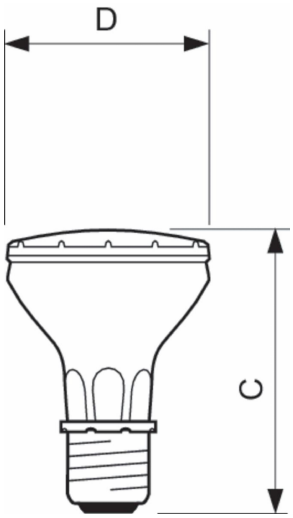


Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

Photometrische Daten

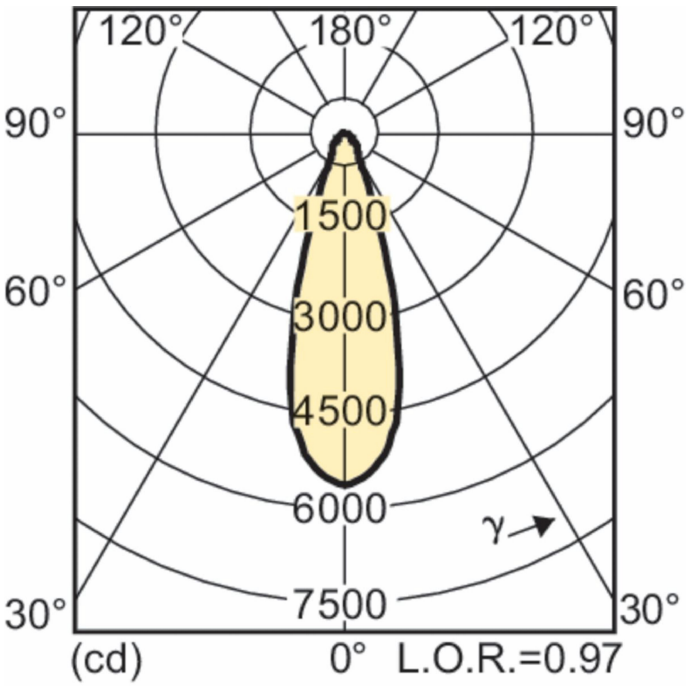


Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

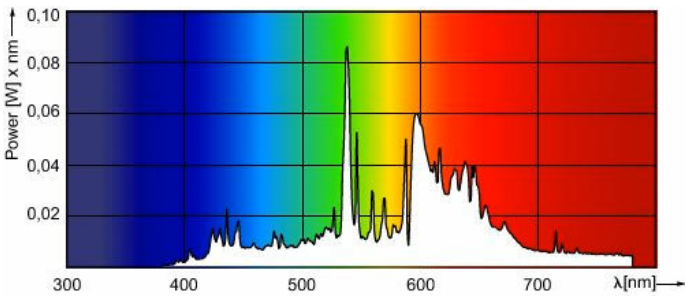


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Lebensdauer

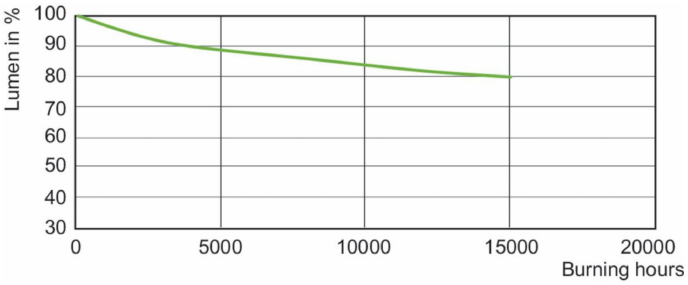

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

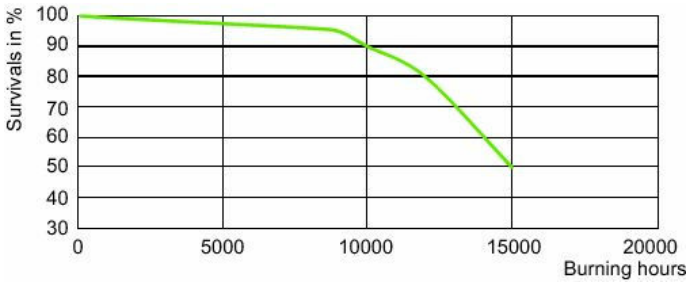

LDLE_CDM-R-E_0002-Life expectancy diagram

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.