PHILIPS

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

928073609231



Dauerhaft hohe Lichtausbeute

HPI-T steht für hohe Lichtausbeute und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Zur Verwendung mit einem für Hochdruck-Quecksilberdampflampen konzipierten Vorschaltgerät
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	E40
Betriebsstellung	P75 [Parallel +/-75D oder horizontal (HOR)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	646 [CCT of 4600K]
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	375
Farbkoordinate Y (nom.)	385
Ähnlichste Farbtemperatur	4200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	95 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	63
Bogenlänge O (Nom)	89 mm

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	1'980 W
Spannung (Nom)	130 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T100
Nettogewicht (Stück)	569.000 g

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	155 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2'178 kWh
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Gesamt-Produktcode	871150018376745
Bestellcode	8711500183767
Material-Nr. (12NC)	928073609231
Lokaler Bestellcode	HPIT2000/220V
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500183767
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8711500183774

Abmessungsskizzen

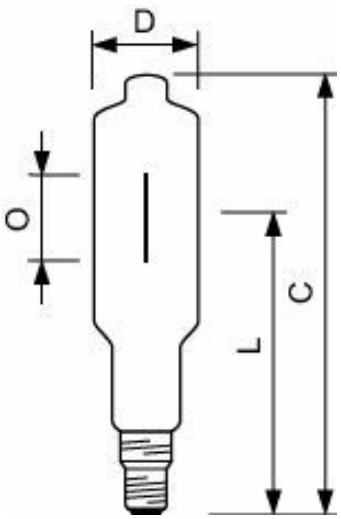

Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101.5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Photometrische Daten

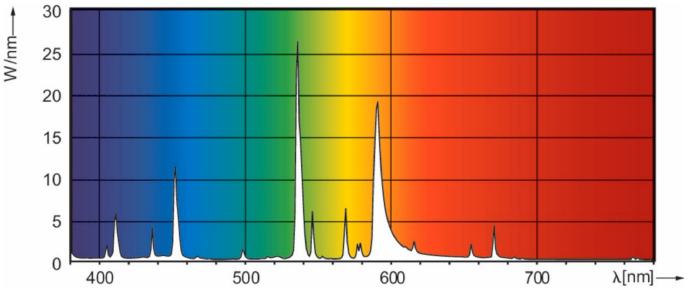

Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Lebensdauer

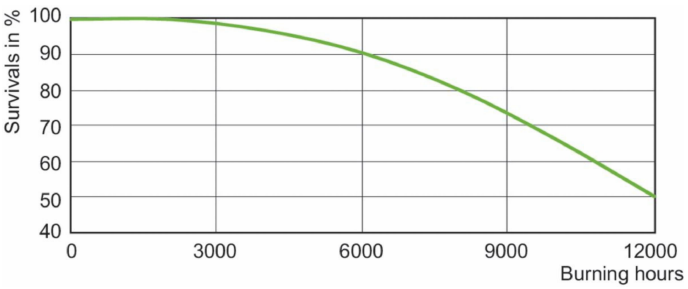

LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram

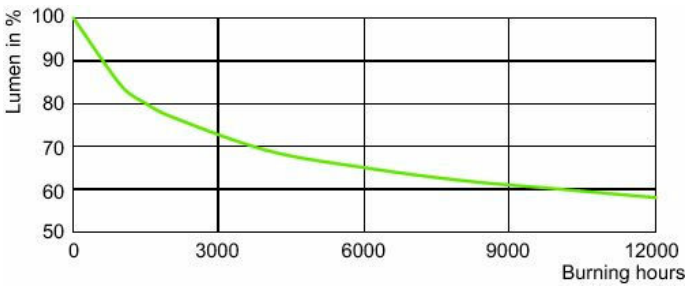

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.