PHILIPS

CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

928194705330



Strahlendes Aussehen kann so einfach sein



Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Allgemeine Informationen

Sockel	GX10
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1'350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad
Lichtstrom	2'150 lm
Lichtstärke (Nom)	7'600 cd
Farbkoordinate X (Nom)	0.434
Farbkoordinate Y (nom.)	0.398
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	60 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	2'150 lm

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	39.1 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	87 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	MR16
Nettogewicht (Stück)	0.048 kg


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4.7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4.7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473277
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten


Bestell-Produktname	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
Gesamtbezeichnung des Produkts	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
Gesamt-Produktcode	871829116300800
Bestellcode	8718291163008
Material-Nr. (12NC)	928194705330
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291163008
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291163015

Abmessungsskizzen

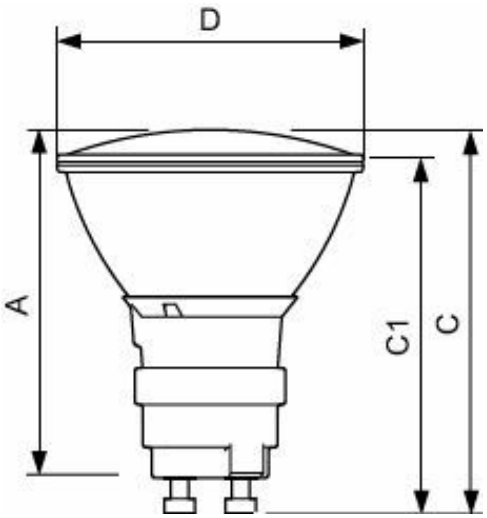


Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65.4 mm	62.75 mm	60.9 mm	59 mm

Photometrische Daten

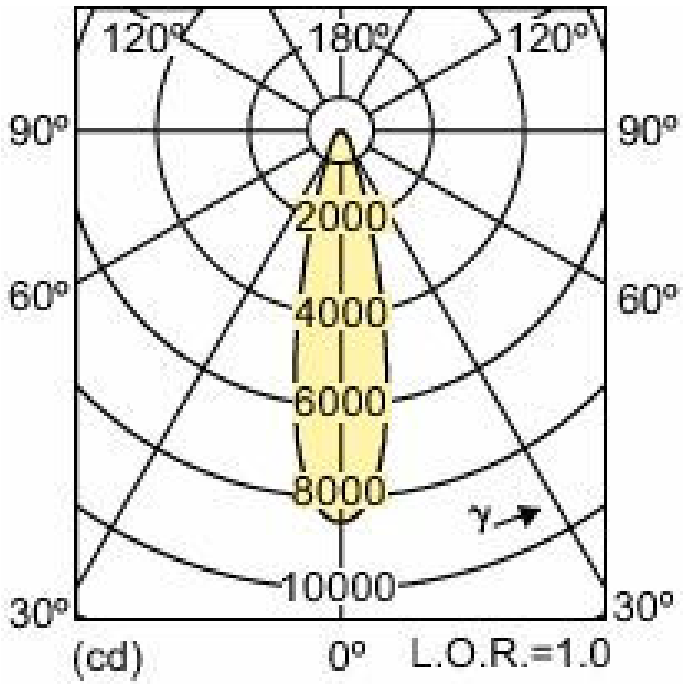


Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

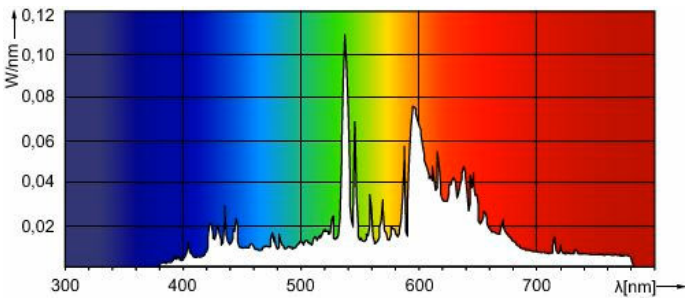


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Lebensdauer

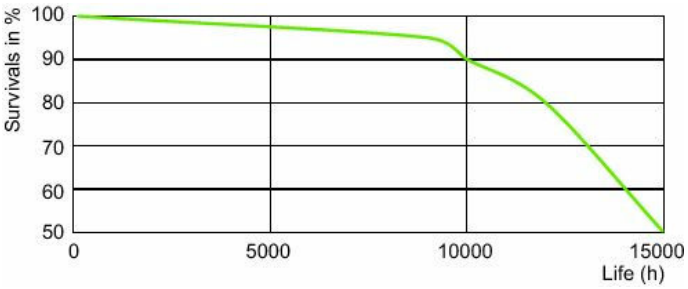

LDLE_CDM-Rm_35W_930-Life expectancy diagram

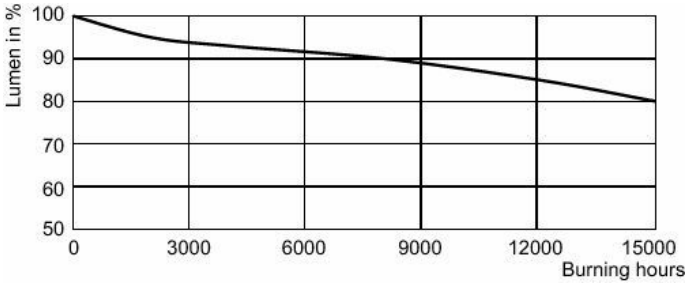

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.