PHILIPS

MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

929002493102



MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas



MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 59.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Allgemeine Informationen

Sockel	GU5.3
Nennlebensdauer	25'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50'000
Beleuchtungstechnologie	LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Garantiedauer	5 Jahre

Lichttechnische Daten

Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad
Lichtstrom	345 lm
Lichtstärke (Nom)	800 cd
Lichtfarbe	Warm Glow (WG)
Ähnlichste Farbtemperatur	2200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	59.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	345 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	- Hz
Eingangsfrequenz	- Hz
Systemleistung	5.8 W
Lampenstrom (Nom)	510 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	88 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	MR16
Nettogewicht (Stück)	0.045 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453179
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar

Produktdaten


Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D
Gesamt-Produktcode	871951430730800
Bestellcode	8719514307308
Material-Nr. (12NC)	929002493102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514307308
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514307315

Abmessungsskizzen

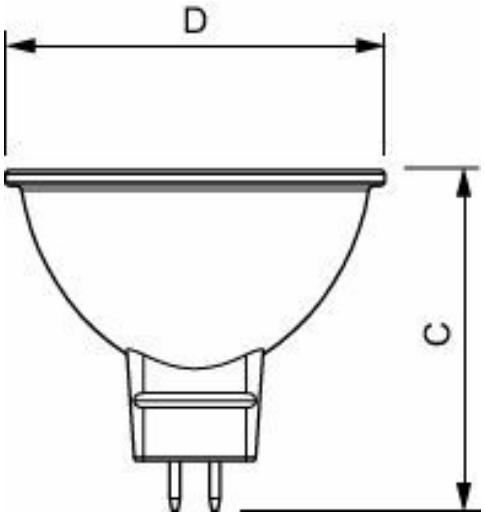


Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	50.5 mm	45.5 mm

Photometrische Daten

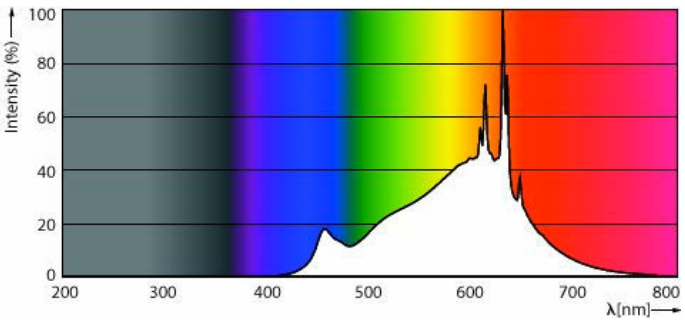


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

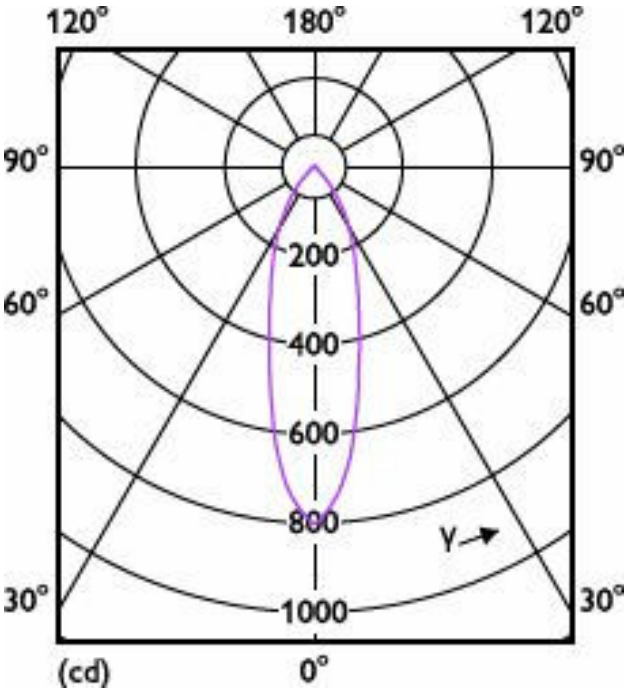


Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Lebensdauer

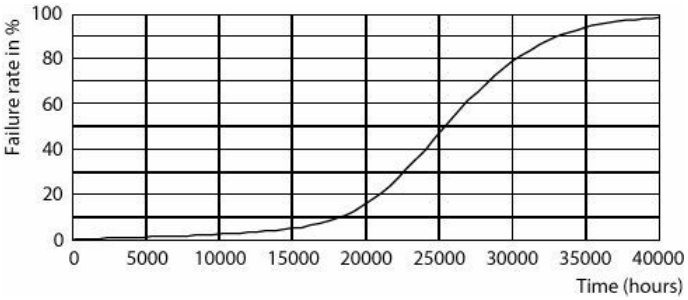

Life Expectancy Diagram

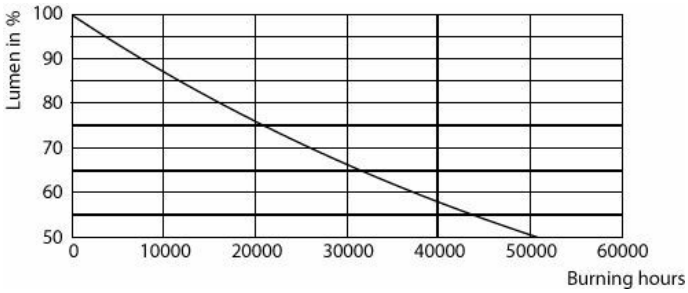

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Environmental Product Declaration	Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502-EPD.pdf	Herunterladen

Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
IES File	LEDspots_MAS_SLR_1_5,8W_MR16_GU5,3_927_36D-IES.IES	Herunterladen

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.