PHILIPS

## MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

929003798902




# LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 Stunde(n), Glas




LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 Stunde(n), Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

### Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Sockel | E27 |
| Nennlebensdauer | 25'000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus | 20'000 |
| Beleuchtungstechnologie | LEDbulb |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| Garantiedauer | 5 Jahre |

### Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| Farbcode | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 300 Grad |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Lichtfarbe | Warm Glow (WG) |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 2200 K |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 138 lm/W |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 95 |

| | |
|---|---|
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG1 |

## Betrieb und Elektrik

| | |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Systemleistung | 3.4 W |
| Lampenstrom (Nom) | 24 mA |
| Äquivalente Leistung | 40 W |
| Startzeit (Nom) | 0.5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0.5 s |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.6 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |

## Temperatur

| | |
|---|---|
| Gehäusetemperatur (Nom) | 70 °C |

## Lichtregelung und Dimmen

| | |
|---|---|
| Dimmbar | Nur mit Spezial-Dimmern |

## Mechanik und Gehäuse

| | |
|---|---|
| Kolbenausführung | Matt |
| Kolbenmaterial | Glas |
| Kolbenform | A60 |
| Nettogewicht (Stück) | 0.031 kg |

## Genehmigung und Anwendung

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 4 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 1969960 |
| CE-Zeichen | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 0.9 |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0.4 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 °C |

## Anwendungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Wireless-Technologie | Nicht anwendbar |

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Bestell-Produktname | MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G |
| Gesamt-Produktcode | 872016931103900 |
| Bestellcode | 8720169311039 |
| Material-Nr. (12NC) | 929003798902 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8720169311039 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| EAN Umverpackung | 8720169311046 |

## Abmessungsskizzen




| D | C |
|---|---|
| 60 mm | 108 mm |

| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G | 60 mm | 108 mm |

## Photometrische Daten

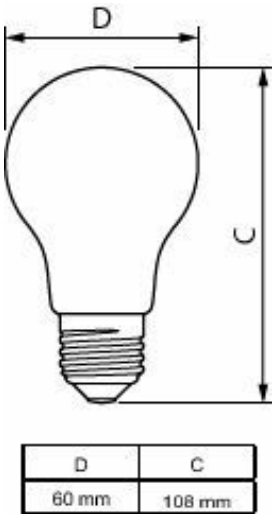


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G




General uniform lighting - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

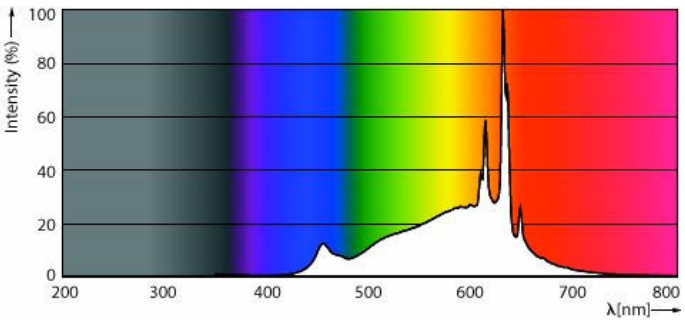


Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

## Lebensdauer

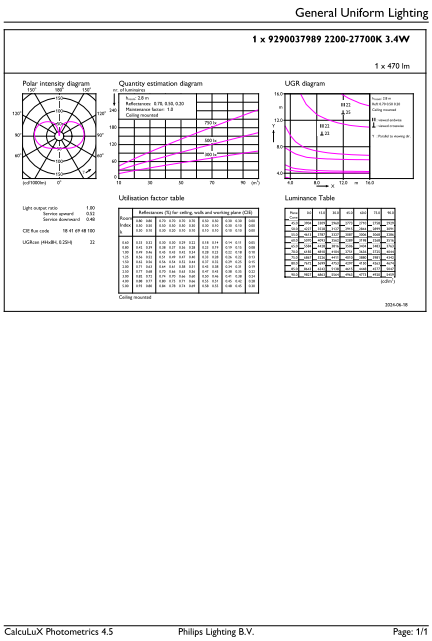


Life Expectancy Diagram

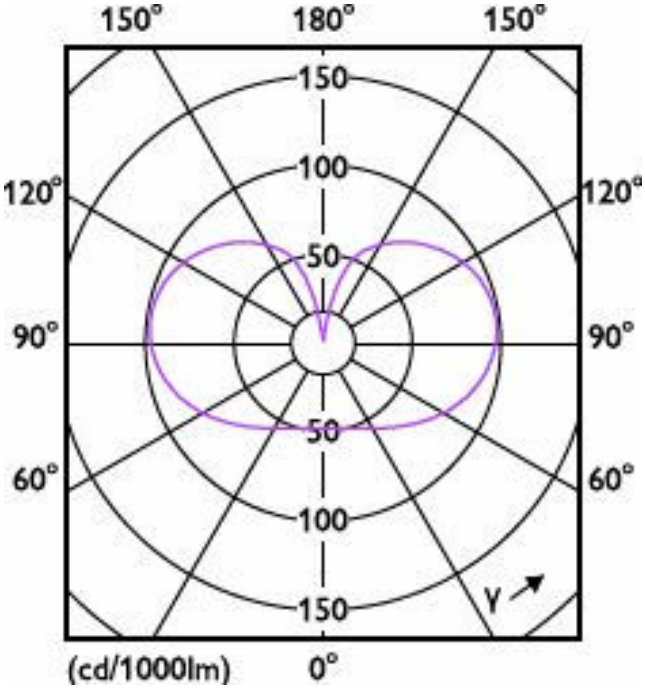


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

## Zugehörige Dokumente
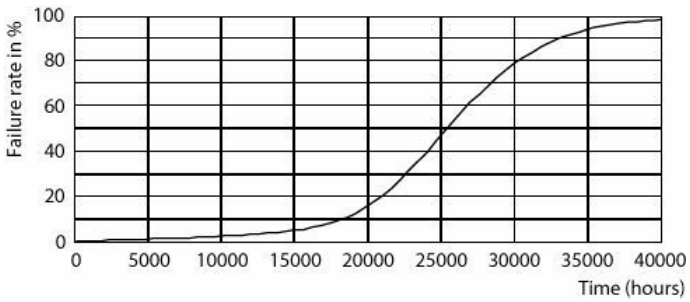
| Dokumente und Zertifikate | Dokumentname | Herunterladen |
|---|---|---|
| Environmental Product Declaration | EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602-20240903-EPD.pdf | Herunterladen |

| Software-Plugins | Dokumentname | Herunterladen |
|---|---|---|
| IES File | LEDbulb-MAS-EU-3dot4W-A60-E27-922-927-FR-IES.IES | Herunterladen |

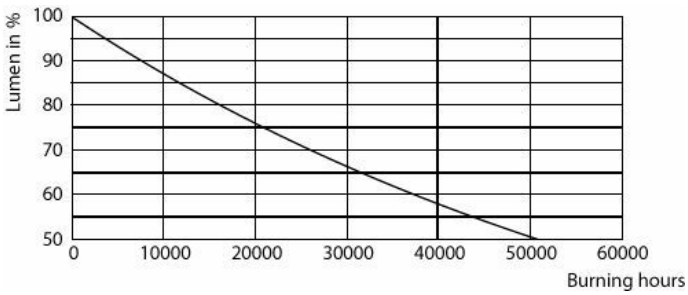© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.