Wandsteckdose, chemikalienbeständig - Gehäusegröße 225x118

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110000
EAN	4024941066068
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat+Polyester light - beige
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,785 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941066068
Länge	275 mm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	0,91 kg
Volumen	5.737,5 ccm

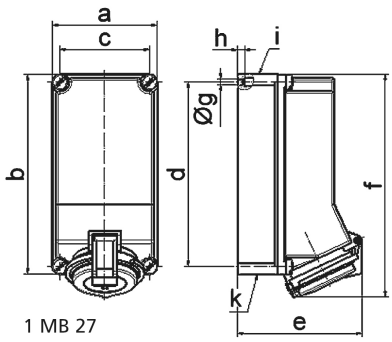

1 MB 27

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0
e	130,0	125,0	125,0	141,0
f	242,0	250,0	250,0	250,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
Leiter mm² min	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com