
Produktdatenblatt: Hochspannungsanzeiger HSA 194

HSA 194 110 420 SN7737 (767 539)

- Im passenden Transportbehälter



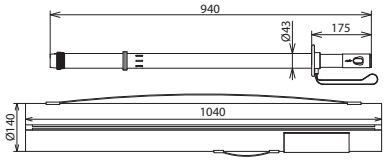

Maßbild

Zum berührungslosen Feststellen der Spannungsfreiheit an Hochspannungsfreileitungen

Typ	**HSA 194 110 420 SN7737**
Art-Nr.	**767 539**
Nennspannungsbereich (U_N)	110 ... 420 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtlänge (l_G)	940 mm
Isolierstrecke (l_I)	540 mm
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	
Einsatzort	Freileitungen- und Freiluftschaltanlagen
Anwendung	Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Aufstiegskontrolle	Ja

Stammdaten	
Nettogewicht	1,4 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364306769
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany • Tel. +49 9181 906-0 • info@dehn.de • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil