Produktdatenblatt: Schutzhandschuhe APG

APG 8 L (785 808)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



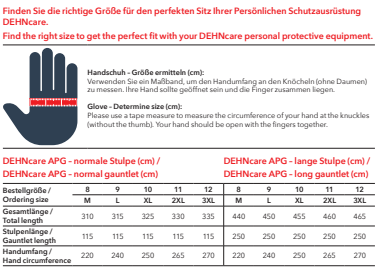

Maßbild

Typ	APG 8 L
Art-Nr.	**785 808**
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	32,8 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Gesamtlänge	440 mm
Stulpenlänge	250 mm
Größe (International)	8 (M)
Material Handschuhinnenfläche	**Rindvolllleder silikonisiert**
Material Handschuhrücken	**Interlock-Strickware 100% Kevlar®**
Material Nähfaden	**Kevlar®**
Norm	IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1; EN 388, EN 407

Stammdaten	
Nettogewicht	280 g/paa
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364242265
VPE	1 PAA

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany • Tel. +49 9181 906-0 • info@dehn.de • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil