


EZQ 25/4 E

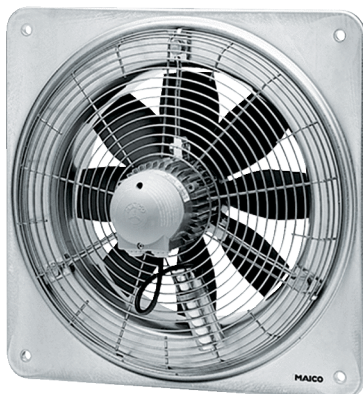

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN250, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lageraum

Artikelnummer

0083.0486

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	800 m ³ /h
Drehzahl	1.280 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	40 W
I _{Nenn}	0,25 A
I _{Max}	0,28 A
Schutzart	IP 54
Wärmeklasse	B
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	4,2 kg
Nennweite	250 mm
Breite	400 mm
Höhe	400 mm
Tiefe	176 mm
A	271,1 mm
B	265 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 50 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 50 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C

EZQ 25/4 E

GTIN (EAN)	4012799834861
------------	---------------


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7}, S1 (dB(A))	9	25	23	26	23	17	10	7	31
L_{WA7}, S2 (dB(A))	16	32	30	34	34	31	20	3	40
L_{WA7}, S3 (dB(A))	19	38	37	42	43	43	35	22	48
L_{WA7}, S4 (dB(A))	19	43	41	49	51	52	46	33	56
L_{WA7}, S5 (dB(A))	22	50	45	52	55	57	52	40	61
L_{WA8}, S1 (dB(A))	17	26	23	25	23	16	5	9	31
L_{WA8}, S2 (dB(A))	21	31	29	33	33	29	18	4	38
L_{WA8}, S3 (dB(A))	18	40	37	41	43	42	35	20	48
L_{WA8}, S4 (dB(A))	22	44	42	49	51	52	47	35	56
L_{WA8}, S5 (dB(A))	25	51	45	52	55	57	54	48	61

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

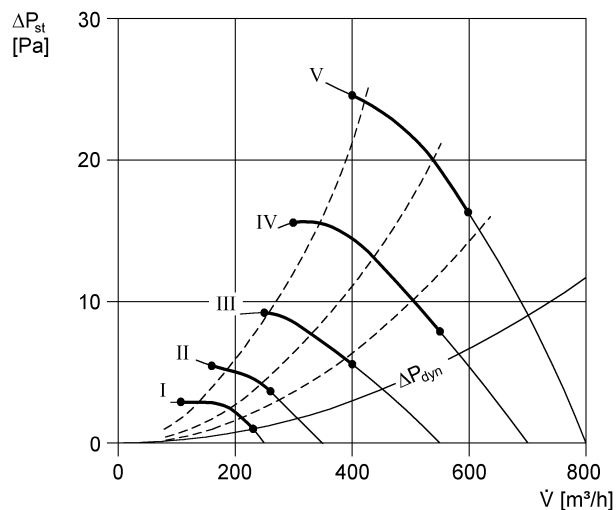

EZQ 25/4 E

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

