

ECA 120 KF



Kurzinformation

Mit elektrischem Innenverschluss und Lichtsteuerung

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer

0084.0011


Technische Daten

Ausführung	Lichtsteuerung
Fördervolumen	180 m³/h
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
I _{Max}	0,14 A
Schutzart	IP 34
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,9 kg
Klappenart	elektrisch
Nennweite	120 mm
Breite	171 mm
Höhe	171 mm
Tiefe	114 mm
A	118,5 mm
B	75 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	6 min
Einschaltverzögerung	50 s
Schalldruckpegel	36 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)

ECA 120 KF



Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840114

Kennlinie

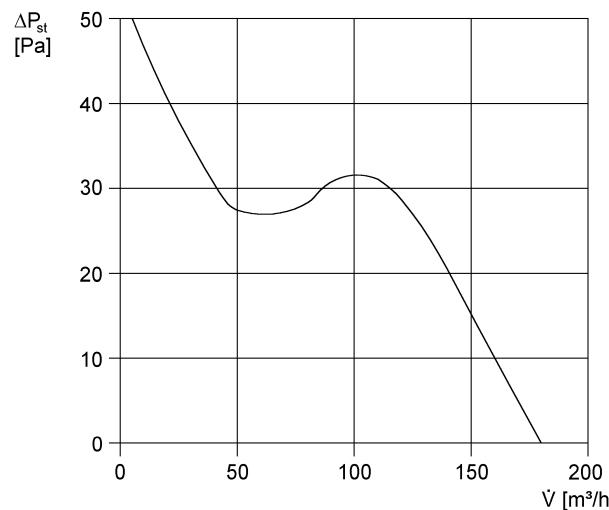

U = 230 bzw. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2600 min⁻¹

Maßzeichnung [mm]

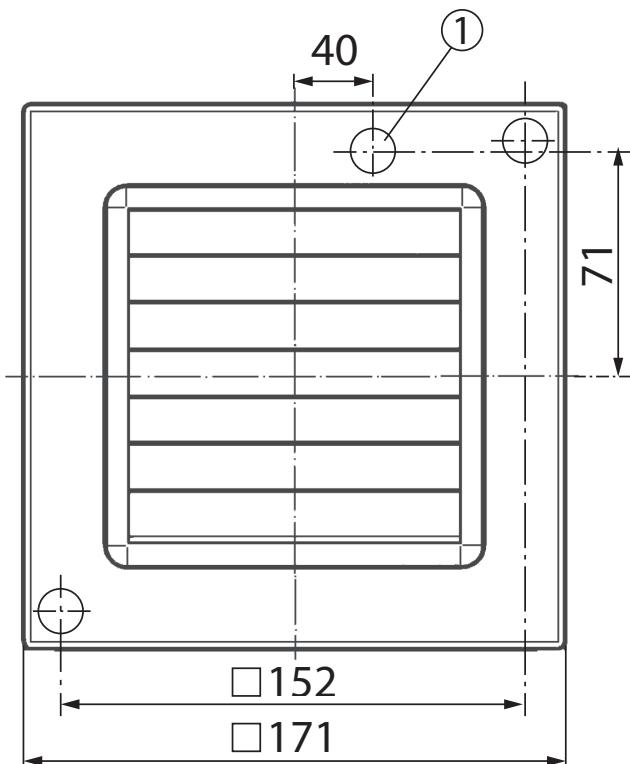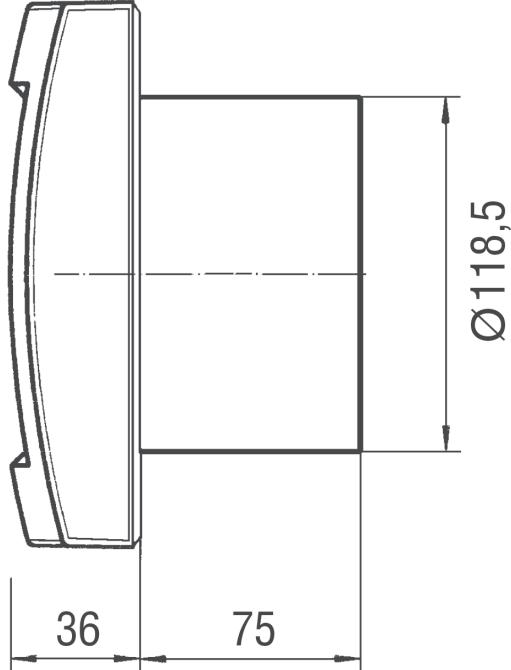

① Kabeleinführung

ECA 120 KF