

# ER-APB 60



## Kurzinformation

Aufputzventilator mit Brandschutz-Metall-Absperrklappe zur Entlüftung, Fördervolumen 61 m³/h

## Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

Artikelnummer 0084.0156

## Technische Daten

|                                             |                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                                  | Standardausführung                                                                                  |
| Fördervolumen                               | 61 m³/h                                                                                             |
| Drehzahl                                    | 1.250 1/min                                                                                         |
| Lufrichtung                                 | Entlüftung                                                                                          |
| Drehzahlsteuerbar                           | –                                                                                                   |
| SEC average                                 | -3,87 kWh/(m²*a)                                                                                    |
| Bemessungsspannung                          | 230 V                                                                                               |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz                                                                                               |
| Leistungsaufnahme                           | 21 W                                                                                                |
| I <sub>Max</sub>                            | 0,17 A                                                                                              |
| Schutzart                                   | IP X5                                                                                               |
| Netzzuleitung                               | 3 x 1,5 mm²                                                                                         |
| Einbauort                                   | Wand / Decke                                                                                        |
| Einbauart                                   | Aufputz                                                                                             |
| Systemart                                   | dezentral                                                                                           |
| Material                                    | Kunststoff                                                                                          |
| Farbe                                       | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016                                                                      |
| Gewicht                                     | 2,1 kg                                                                                              |
| Filterklasse                                | G2                                                                                                  |
| Brandschutz                                 | ja                                                                                                  |
| Absperrvorrichtung                          | integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung                                             |
| Anschlussdurchmesser                        | 75 mm / 80 mm                                                                                       |
| Breite                                      | 236 mm                                                                                              |
| Höhe                                        | 236 mm                                                                                              |
| Tiefe                                       | 217,5 mm                                                                                            |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub> | 40 °C                                                                                               |
| Schalldruckpegel                            | 43 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A <sub>L</sub> = 10 m²) |
| Zulassungsnummer                            | Z-51.1-45                                                                                           |

# ER-APB 60


|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Sortiment          | B             |
| GTIN (EAN)         | 4012799841562 |

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

|                                          | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt |
|------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA7</sub>, hoch<br/>(dB(A))</b> | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 46     |

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

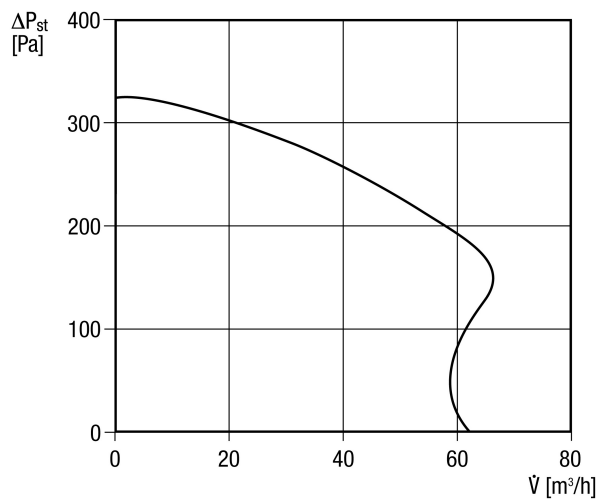

## ER-APB 60

Maßzeichnung [mm]

