



Ledinaire Einbaudownlight

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Das neue LEDINAIRE Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und 2.400 lm) und zwei Lichtfärb (3.000K und 4.000K) für unterschiedliche Anwendungen. Eine echt professionelle Wahl für alltägliche Beleuchtung

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Anzahl der Vorschaltgeräte	4 Einheiten
Betriebsgerät inklusive	Ja
Lighting Technology	LED
Stufe	Good
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	2.400 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	94,00 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Flackerwert (PstLM)	0,1
Wert für stroboskopischen Effekt (SVM)	0,1
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
Optik	Abstrahlungswinkel (60°)
Abstrahlungswinkel Leuchte	60°
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	19

Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Einschaltstrom	7,65 A
Dauer Einschaltstrom	0,18 ms
Stromverbrauch	24 W
Leistungsfaktor (Anteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	2-poliger Anschlussblock
Kabel	Kabel (0,25 m) mit Schnellsteckverbinder, 3-polig
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	122
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil (EIN/AUS)

Ledinaire Einbaudownlight

Konstanter Lichtstrom	Nein
Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Kunststoff
Reflektor-Material	Polykarbonat
Material der Optik	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Stahl
Gehäusefarbe	Schwarz
Ausführung optische Abdeckung	Matt
Gesamte Länge	225 mm
Gesamte Breite	225 mm
Gesamte Höhe	100 mm
Gesamter Durchmesser	225 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	100 x 225 x 225 mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP20/54 [Berührungsschutz; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt]
Schlagschutz (IK)	IK03 [0,3 J]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Brandschutzkennzeichnung	Zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen
CE-Zeichen	Ja
Garantiedauer	3 Jahre
EU RoHS-konform	Ja

Abmessungsskizzen


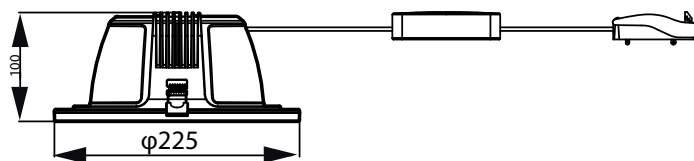


Cut-out hole diameter - Ø200mm

Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farbraum	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauer kennwerte (IEC konform)	
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0,6 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer	L65
Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	
Anwendungsparameter	
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
Produktdaten	
Full EOC	871951435404300
Bestell-Produktname	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
Bestellcode	35404300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	8
Materialnummer (12NC)	929003165632
Gesamtbezeichnung des Produkts	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
EAN Umverpackung	8719514354050



Photometrische Daten



General uniform lighting - DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Light Distribution Diagram - DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

