

MASTER LEDtube EL AC/DC



MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8

MASTER, LEDtube, T8, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MASTER, LEDtube, T8, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G13, Kunststoff, 40 %, 1200 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Hinweise

- Die Installation sollte von qualifizierten Fachleuten in Übereinstimmung mit den jeweiligen örtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Die umgerüstete Leuchte muss den geltenden Normen für eine Notfallbeleuchtung entsprechen. Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Checkliste, um vor, während und nach der Installation eine angemessene Risikobewertung durchzuführen.
- Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung an dezentralen Sicherheitsleuchten zusätzlich ein passendes Notlicht Akku-Kit (wir empfehlen EM300V ELB, ELP3 kit HV EAN: 8719514881136) und Sicherheitsmodul (EAN: 8721103152213) eingesetzt werden muss.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstrom	
Sockel	G13	2.500 lm	
Nennlebensdauer	75.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	
Schaltzyklus	200.000	Kaltweiß (CW)	
Beleuchtungstechnologie	LEDtube	Ähnlichste Farbtemperatur	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	4000 K	
Garantiedauer	5 Jahre	Nennlichtausbeute (Nom)	
Lichttechnische Daten		185 lm/W	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Farbkonsistenz	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad	<6	
		Farbwiedergabeindex (CRI)	
		80	
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
		70 %	
		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
		RGO	

MASTER LEDtube EL AC/DC

Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	13,5 W
Lampenstrom (max.)	69 mA
Lampenstrom (min.)	54 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	36W TL-D
Einschaltstrom am Netz	7.4
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	100
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	160
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	1.200 mm
Kolbenform	T8
Nettogewicht (Stück)	0,220 kg
Notfallbetrieb	
Zentrale Notbeleuchtung	Ja
Notbeleuchtung	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung Notbeleuchtung

	einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	B
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS Konformität CE Zeichen KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	2442022
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
LED-Innovationen	UltraEfficient
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,1
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anteil an recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)	40 %
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Daten zur Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitsbewertung	Signify Circle
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien	26,8 %
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8
Gesamt-Produktcode	872110311512600
Bestellcode	11512600
Material-Nr. (12NC)	929004306402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103115126
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8721103115133


MASTER LEDtube EL AC/DC

Abmessungsskizzen




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.213,6 mm


Photometrische Daten



General uniform lighting - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8

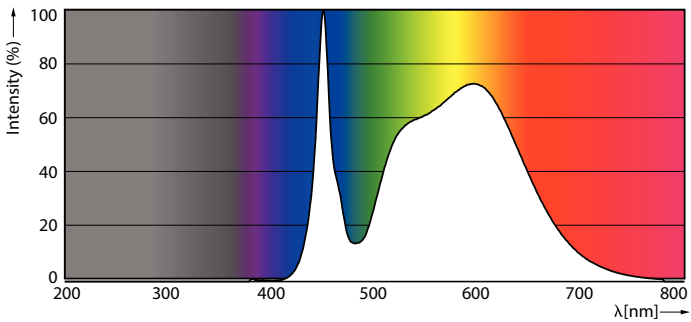


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8

MASTER LEDtube EL AC/DC

Lebensdauer




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8

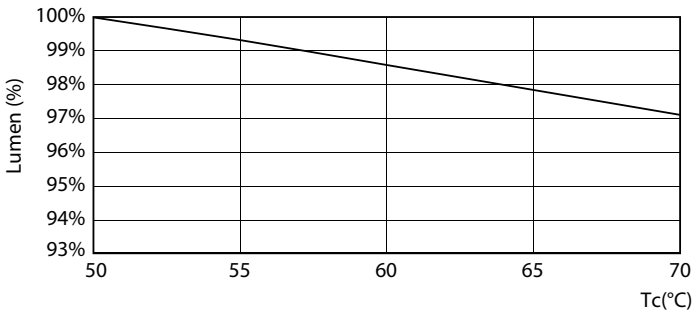

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8



LEDtube-75K-5070-FailureRate-LED

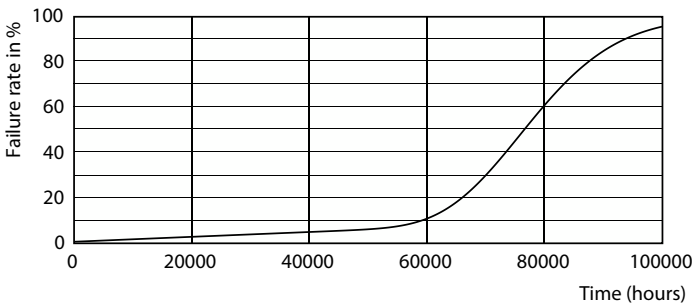

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

MASTER LEDtube EL AC/DC

