PHILIPS

CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

929003758102



CorePro, LED, PL-C, EVG/220-240V, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

A ↑ G E

CorePro, LED, PL-C, EVG/220-240V, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 115 lm/W, EEL E, G24Q-3 Rotatable end-cap, Kunststoff, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet

Allgemeine Informationen

Sockel	G24Q-3 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	200.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	3 Jahre

Lichttechnische Daten

Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad
Lichtstrom	1.100 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	115 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	52 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	26W PL-C
Einschaltstrom am Netz	7.5
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	160
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	250
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG/220-240V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	148 mm
Kolbenform	PL-C
Nettogewicht (Stück)	0,108 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS Konformität
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1945440
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C

Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Gesamt-Produktcode	872016929051800
Bestellcode	8720169290518

Material-Nr. (12NC)	929003758102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169290518
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169290525

Abmessungsskizzen

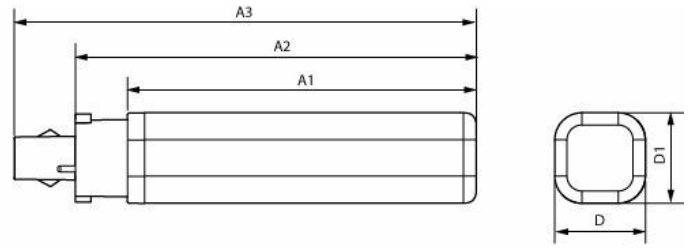

D	D1	A1	A2	A3
34 mm	34mm	129mm	148mm	164mm

Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Photometrische Daten

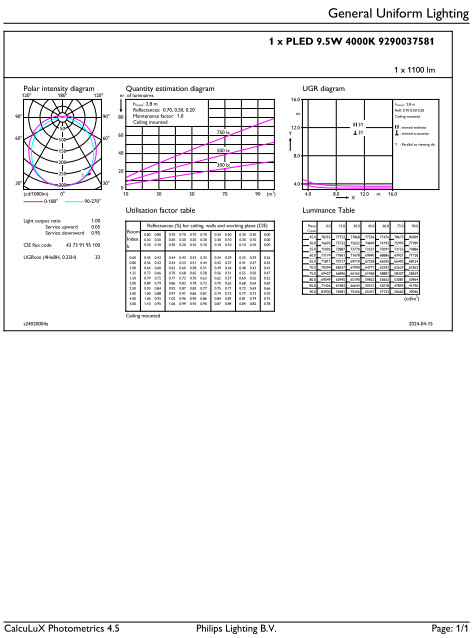
General Uniform Lighting

1 x PLED 9.5W 4000K 9290037581

1 x 1100 lm

Polar intensity diagram

Quantity estimation diagram

UGR diagram

Utilisation factor table

Luminance Table

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

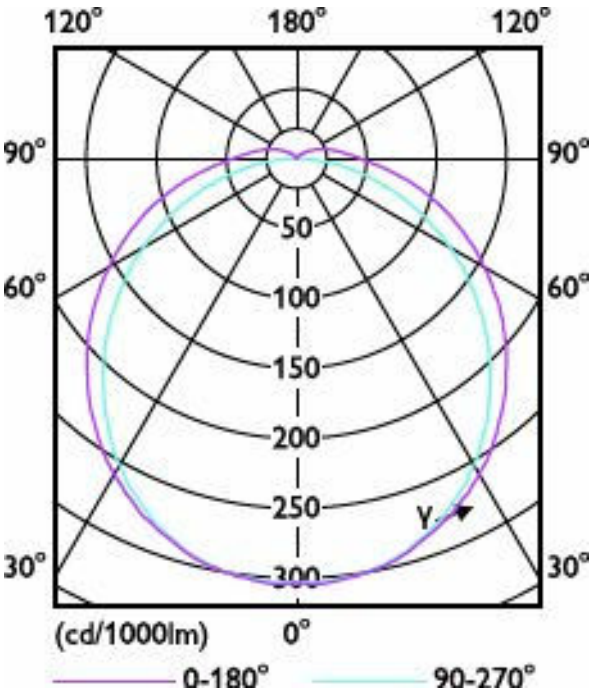

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

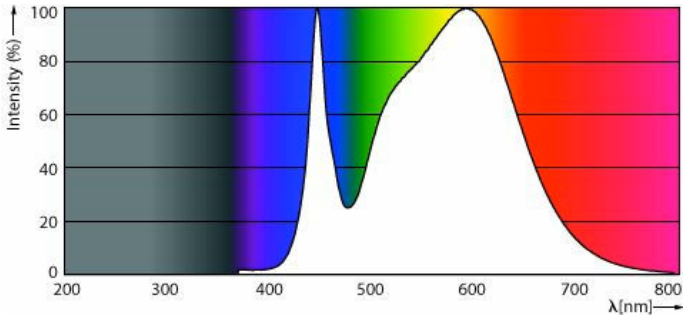

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Lebensdauer

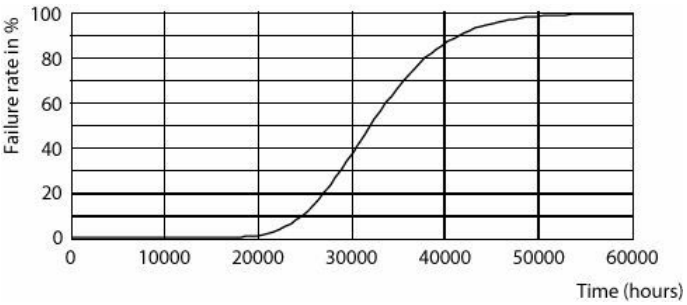

Life Expectancy Diagram

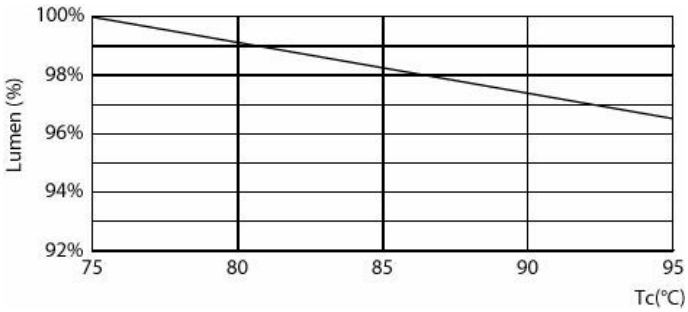

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

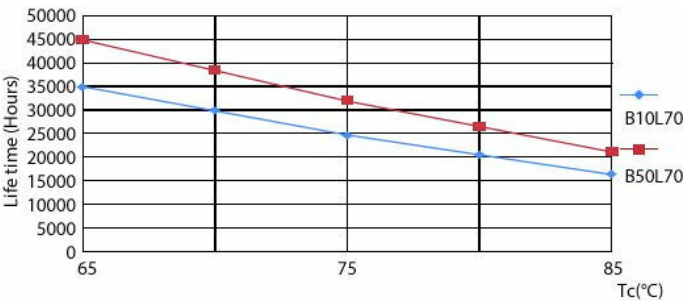

LifetimeVsTc

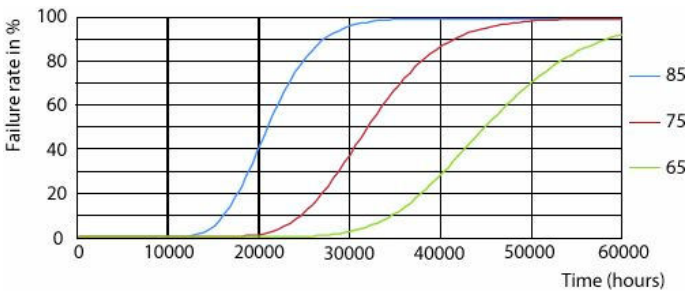

FailureRate

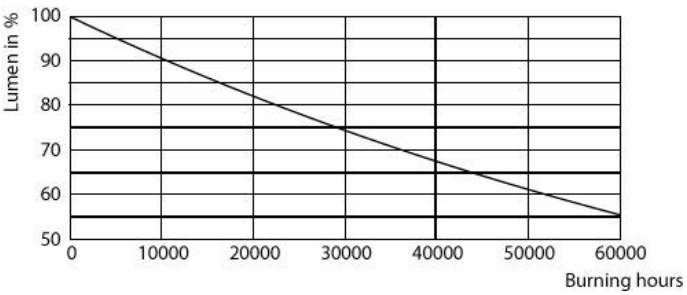

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD.pdf	Herunterladen
Installation Instructions	online-QIG-for-324166176081-Installation-INI.pdf	Herunterladen

Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
IES File	CorePro-LED-PLC-840-4P-G24q-3-9290037581-IES.ies	Herunterladen

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.