



CorePro LED PLC 2 P



CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG und 230V) sowie als 4 Pin (HF: EVG und 230V) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Sockel	G24d-3	RG1	
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	50.000		
Beleuchtungstechnologie	LED		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad	Systemleistung	8,9 W
Lichtstrom	1.100 lm	Lampenstrom (Nom)	52 mA
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	123 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	KVG/VVG/220-240V
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	26 W
		Einschaltstrom am Netz	2.77
		Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	198
		Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-	198
		Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	

CorePro LED PLC 2 P

Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	317
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	317
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	148 mm
Kolbenform	PL-C
Nettogewicht (Stück)	0,090 kg

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS konform CE Zeichen KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1820630
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
Gesamt-Produktcode	872016928760000
Bestellcode	28760000
Material-Nr. (12NC)	929003757502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169287600
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169287617



Abmessungsskizzen

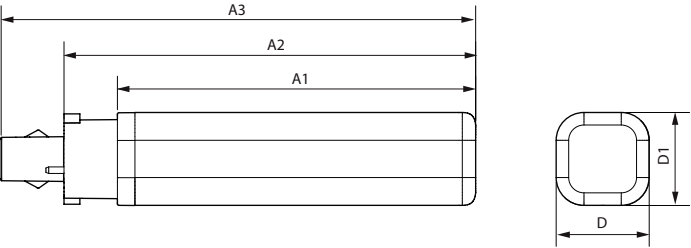

Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm


CorePro LED PLC 2 P

Photometrische Daten

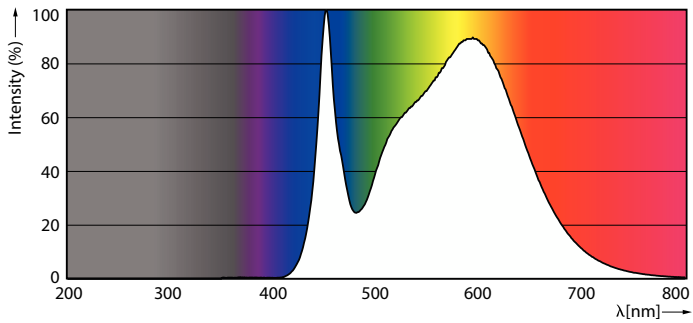


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

Lebensdauer

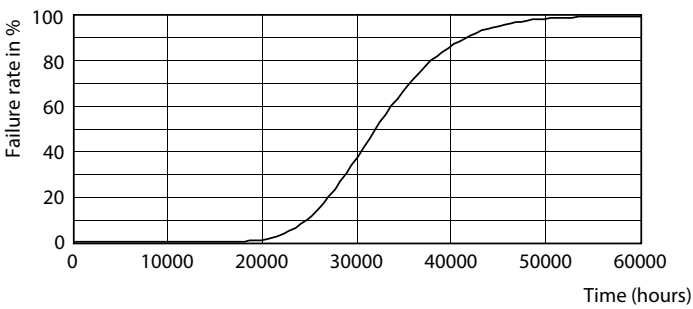



Life Expectancy Diagram

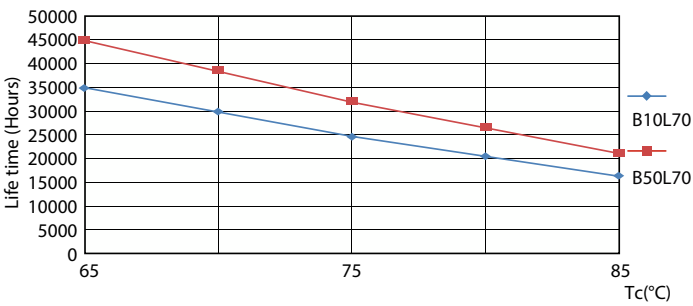

LifetimeVsTc


CorePro LED PLC 2 P

Lebensdauer

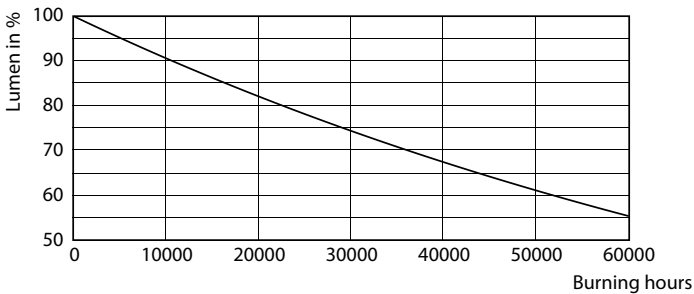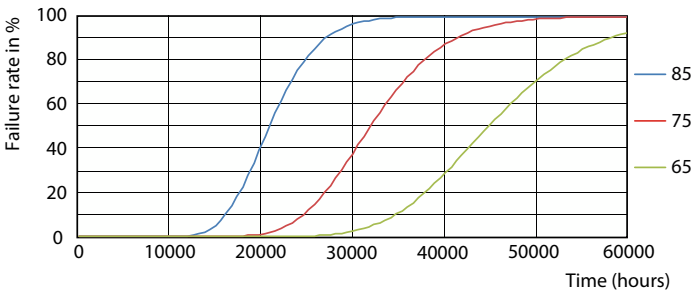

FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

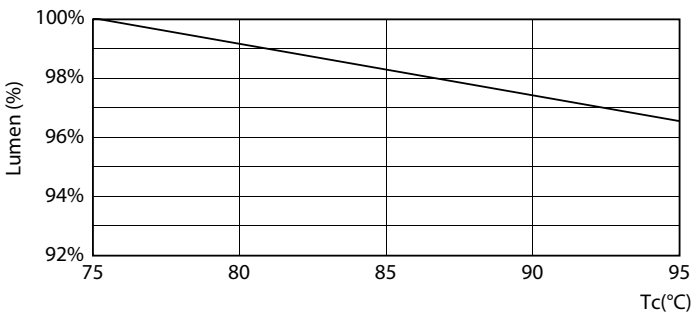

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

