# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# XVBL4M4
## Signalstation mit Blinklicht, rot XVB, Fass. BA 15d, 48-230V AC, IP 65



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktserie | Harmony XVB Universal |
| Produkt oder Komponententyp | Komplette Warnleuchte |
| Signal/Anzeige Rückseiten-Einheit. | Grundelement Direkt- oder Rohrbefestigung<br>Beleuchtete Einheit |
| Signaltyp | Blitzlicht |
| Montagedurchmesser | 70 mm |
| Komponentenname | XVBL |
| Material | Glasfaserverstärtes Polyamid: Grundeinheit<br>Polycarbonat: beleuchtete Einheit |
| Lichtquelle | Ohne Leuchtmittel, rot |
| Lampentyp | Glühlampe mit BA 15d Sockel<br>Geschützte LED |
| Nennhilfsspannung [UH,nom] | 48-230 V AC |
| Maximale Verlustleistung in W | 7 W |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Anschlüsse - Klemmen | Klemmen mit Schraubklemmung,<= 1 x 1,5 mm² mit Aderendhülse |
| Nennisolationsspannung Ui | 250 V entspricht IEC 60947-1 |
| Nennspannungsgrenze | 0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV entspricht IEC 60947-1 |
| Blitzfrequenz | 1 Hz |
| CAD-Gesamtbreite | 70 mm |
| CAD-Gesamthöhe | 139 mm |
| CAD-Gesamttiefe | 70 mm |
| Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND |
| Produktgewicht | 0,28 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Produktzertifizierungen | UL 508<br>GOST<br>CCC<br>CSA C22-2 No 14 |
| Normen | EN/IEC 60947-5-1 |
| Schutzbehandlung | TC |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…70 °C |
| Schutzart gegen Stromschlag | Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140<br>Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140 |
| Schutzart (IP) | IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529<br>IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 4X entspricht UL 508 (Innenraum) |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 280 g |
| Höhe VPE1 | 8 cm |
| Breite VPE1 | 15 cm |
| Länge VPE1 | 8,2 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | S03 |
| Inhaltsmenge VPE2 | 18 |
| Gewicht VPE2 | 5,383 kg |
| Höhe VPE2 | 30 cm |
| Breite VPE2 | 30 cm |
| Länge VPE2 | 40 cm |

## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 months |

# XVBL4M4

## Signalstation für Glühlampe oder LED mit BA 15d

### Abmessungen

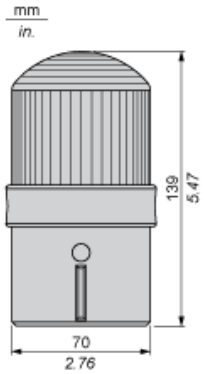

## Signalstation

### Verdrahtungsplan

