
Scheda tecnica: Palo di captazione per conduttura HVI light su tetti piani

FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN (819 385)



Immagine indicativa

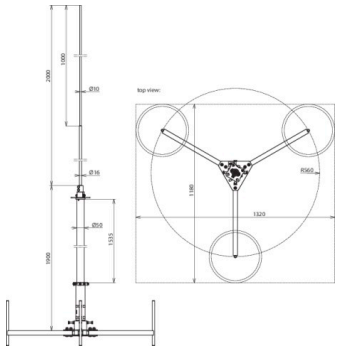

Tipo Art.	FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN 819 385
Altezza	3900 mm
Materiale tripode	Fe/tZn
Ingombro tripode	1180 x 1320 mm
Raggio tripode	560 mm
Materiale tubo portante	PRFV/ Al
Lunghezza tubo portante	1900 mm
Distanza isolamento	1535 mm
Diametro Ø esterno	50 mm
Lunghezza asta di captazione	2000 mm
Materiale asta di captazione	Al
Esecuzione vite	M10 x 40
Max velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all'esterno	110 km/h
Max velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all'esterno	147 km/h
Max velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all'esterno	179 km/h
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	13,15 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364241923
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.