


EKV3+0 120 R V8115WA (V8115WA)

- Capicorda pressati in esecuzione standard PK1 con antirotazione
- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK

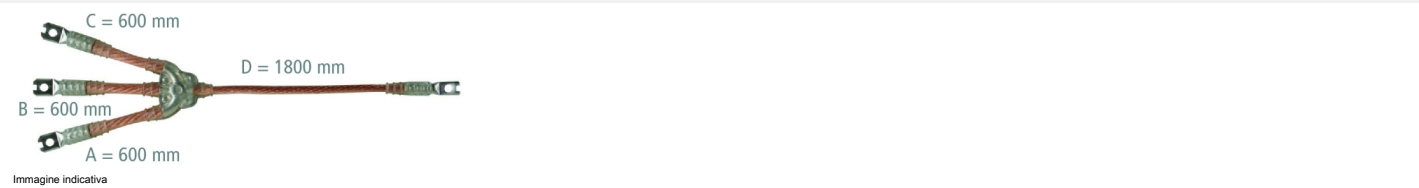

Tipo Art.	EKV3+0 120 R V8115WA V8115WA
Esecuzione	tripolare
Sezione corda lato fase	120 mm ²
Sezione corda lato terra	50 mm ²
Lunghezza corda lato fase A	600 mm
Lunghezza corda lato fase B	600 mm
Lunghezza corda lato fase C	600 mm
Lunghezza corda di messa a terra	1800 mm
Sezione corda	120/50 mm ²
Completamente isolato	no
Corrente di corto circuito max. I _{cc} 0,5 s	33,5 kA
Corrente di corto circuito max. I _{cc} 1 s	23,7 kA
Esecuzione capicorda pressato	PK1
Norma	EN/IEC 61138 (DIN VDE 0283-3) e EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C
Materiale corda	E-Cu, fili sottilissimi e extraflessibile
Materiale rivestimento	materiale termoplastico (miscela PVC morbida YM2)
Foro capicorda	Ø12,5 mm
Peso	4,6 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364163508
Confezione	1 pz.

Attenzione: al momento dell'ordine indicare il n. preciso della variante.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.