DGA GF TV (909 704)

- Campo di frequenza adatto per TV analogica e digitale e canali reverse LAN
- Uscita di misure integrata per le esecuzioni FF e GFF
- 3 esecuzioni adatte per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi: 0_A –2 (scaricatore combinato GFF), 0_A –1 (scaricatore da corrente di fulmine GF) e 1 – 2 (limitatore di sovratensione FF)



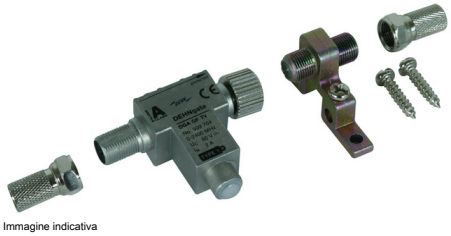


Immagine indicativa



Schema di principio DGA GF TV

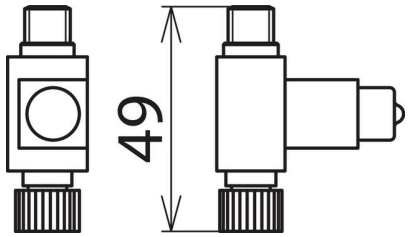

Dimensioni DGA GF TV

DGA ... TV sono limitatori adatti per alimentazioni remote con connettori "F" per impianti satellitari ed a banda larga a 75 Ohm. Gli scaricatori sono conformi alle richieste per la schermatura in classe A secondo EN 50 083-2. Adatti per l'installazione con risparmio di spazio nelle più comuni applicazioni TV e SAT sono disponibili le esecuzioni di scaricatore per corrente di fulmine come anche limitatore di sovratensione oppure scaricatore combinato con integrata presa per misure per le prove nell'impianto.

Tipo Art.	DGA GF TV 909 704
Classe SPD	TYPE 1
Tensione massima continuativa DC (U_C)	60 V
Corrente nominale (I_L)	2 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (I_{imp})	2,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	10 kA
Livello di protezione con I_{imp} D1 (U_P)	≤ 700 V
Livello di protezione con I_n C2 (U_P)	≤ 700 V
Livello di protezione con 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 600 V
Campo di frequenza	0-2400 MHz
Attenuazione tipica	0,5 dB
Attenuazione del flusso di ritorno	≥ 18 dB (-1,5 dB/ ottava)
Attenuazione dello schermo 5-300 MHz	≥ 85 dB
Attenuazione dello schermo 300-470 MHz	≥ 80 dB
Attenuazione dello schermo 470-1000 MHz	≥ 75 dB
Attenuazione dello schermo 1000-2400 MHz	≥ 55 dB
Resistenza d'onda (Z)	75 Ohm
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione (con conduttori collegati)	IP 30
Montaggio su	blocco di connessione a terra
Collegamenti ingresso / uscita	connettore femmina F / connettore maschio F
Messa a terra tramite	blocco di connessione a terra con morsetto a vite
Materiale involucro	metallo
Colore	lucido
Norma di riferimento per le prova	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Accessori	blocco di connessione a terra e 2 connettori F
Peso	86 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010
Codice GTIN (EAN)	4013364105690
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.