


PHE3S2 60 110 S (767 980)

■ In contenitore adatto per il trasporto

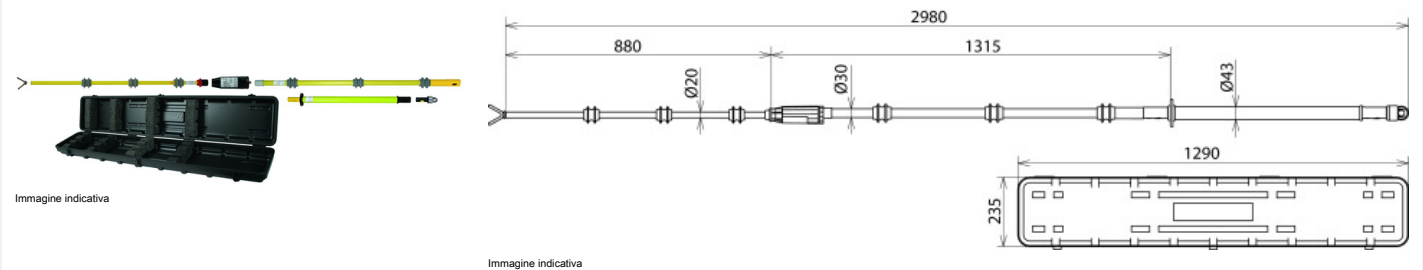

Tipo Art.	PHE3S2 60 110 S 767 980
Tensione nominale (U _N)	60 ... 110 kV
Tipo di tensione	AC
Frequenza	50 Hz
Categoria	S
Lunghezza totale (l _o)	2980 mm
Immersione (l _i)	880 mm
Norma	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C, classe di clima N
Tipo di costruzione	composto
Utilizzabile durante	☀
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Applicazione	impianti di commutazione e linee aeree
Esecuzione	unipolare
Indicazione	acustica e ottica
Dispositivo di autoverifica	sì
Materiale elettrodo di prova	lega Cu/gal Sn
Materiale puntale di prova	tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro
Materiale indicatore	materiale plastico, completamente isolato
Materiale fioretto isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Peso	5,98 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364125926
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.