


PHEG2 P SN7259 (767 645)

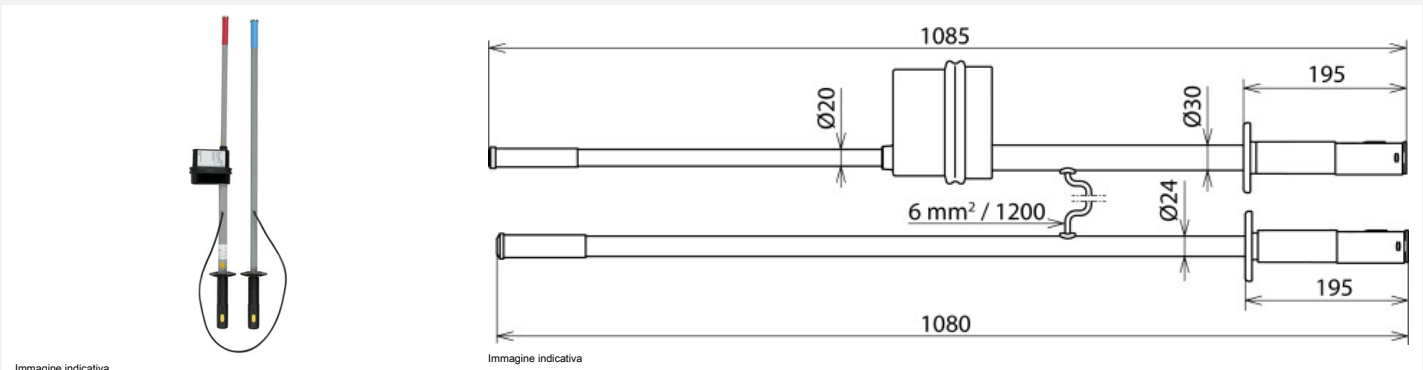

| Tipo Art.                                     | PHEG2 P SN7259 767 645                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tensione d'innescò (U <sub>i</sub> )          | 120 V                                            |
| Tensione nominale (U <sub>N</sub> )           | 1 ... 12 kV                                      |
| Tipo di tensione                              | DC                                               |
| Lunghezza puntale di prova (l <sub>s</sub> )  | 600 mm                                           |
| Lunghezza fioretto isolante (l <sub>i</sub> ) | 550 mm                                           |
| Lunghezza cavo di collegamento                | 1200 mm                                          |
| Lunghezza totale (l <sub>G</sub> )            | 1085 mm                                          |
| Norma                                         | in appoggio a DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)  |
| Campo di temperatura                          | -25 °C ... +55 °C, classe climatica N            |
| Utilizzabile durante                          | ☀                                                |
| Luogo d'impiego                               | impianti all'interno e all'esterno               |
| Applicazione                                  | impianti di commutazione                         |
| Esecuzione                                    | bipolare                                         |
| Indicazione                                   | ottica                                           |
| Dispositivo di autoverifica                   | sì                                               |
| Materiale elettrodo di prova                  | lega Cu/gal Sn                                   |
| Materiale puntale di prova                    | tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Materiale indicatore                          | materiale plastico, completamente isolato        |
| Materiale fioretto isolante                   | tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Materiale cavo di collegamento                | conduttore in Cu molto flessibile                |
| Peso                                          | 2,6 kg                                           |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)   | 90303370                                         |
| Codice GTIN (EAN)                             | 4013364156067                                    |
| Confezione                                    | 1 pz.                                            |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.