


PHEG2 P SN7194 (767 637)

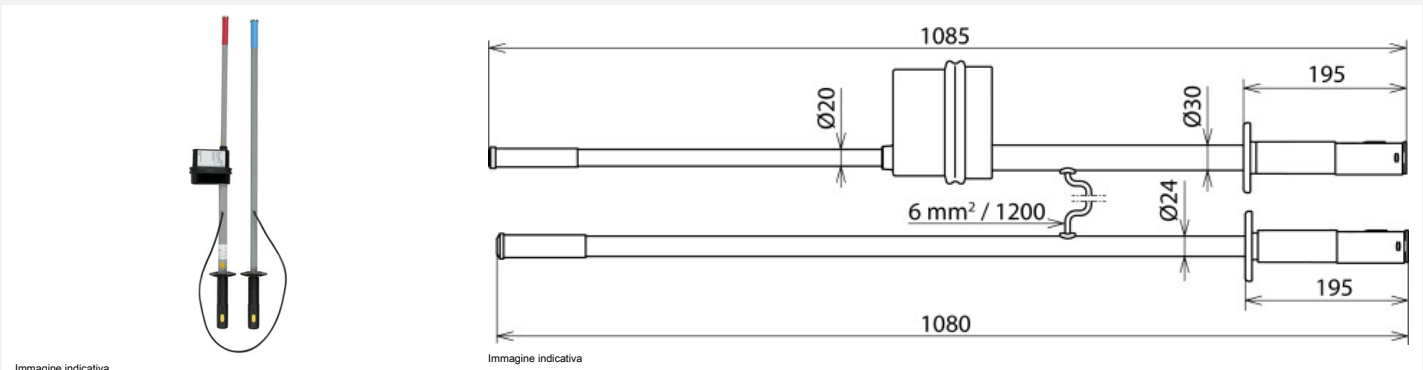

Tipo Art.	PHEG2 P SN7194 767 637
Tensione d'innescò (U _i)	750 V
Tensione nominale (U _N)	1,5 kV
Tipo di tensione	DC
Lunghezza puntale di prova (l _s)	600 mm
Lunghezza fioretto isolante (l _i)	550 mm
Lunghezza cavo di collegamento	1200 mm
Lunghezza totale (l _c)	1085 mm
Norma	in appoggio a DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C, classe climatica N
Utilizzabile durante	☀
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Applicazione	impianti di commutazione
Esecuzione	bipolare
Indicazione	ottica
Dispositivo di autoverifica	sì
Materiale elettrodo di prova	lega Cu/gal Sn
Materiale puntale di prova	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale indicatore	materiale plastico, completamente isolato
Materiale fioretto isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale cavo di collegamento	conduttore in Cu molto flessibile
Peso	2,1 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364155879
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.