


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, anel de corte, niquelado

Ref.: 2083706

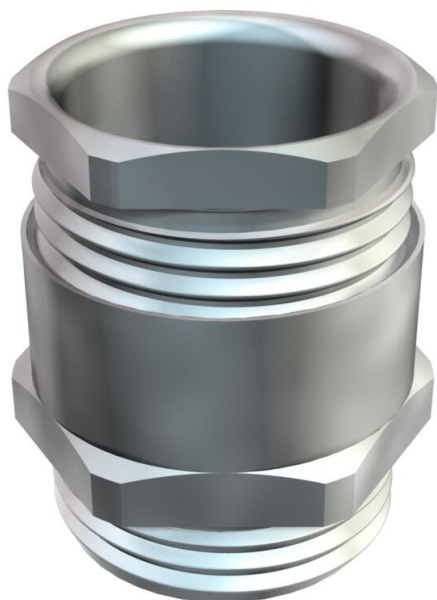

Bucim com peça intermédia sextavada, modelo C4 conforme a DIN 46320, com rosca métrica conforme a DIN EN 60423 ou ISO 68. Anel de pressão em aço, galvanizado a zinco e passivado de forma transparente. Anel de vedação em NR/SBR.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para rosas, IP54 sem anel de vedação para rosas.

Com anel.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn
37 Latão

N niquelado

Dados originais

Ref.:	2083706
Tipo	162 MS M12
Designação 1	Bucim
Designação 2	com anel
Fabricante	OBO
Dimensão	M12
Material	Latão
Superfície	niquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,011 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, anel de corte, niquelado

Ref.: 2083706



Dimensões

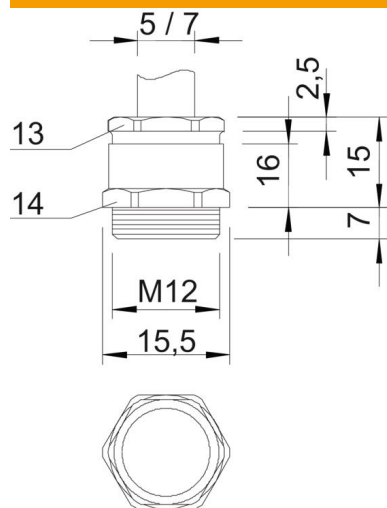

Medida E	15,5 mm
Medida L	15 mm
Medida L máx.	15 mm
Medida L1	7 mm
Medida L2	16 mm
Medida L3	2,5 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	anel de vedação recortável
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	7 mm
Área de vedação D mín.	5 mm
Protegido contra explosões	não
Bucim para cabos planos	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M12 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	7 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	não
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave 1	14 mm
Largura da chave 2	13 mm
Grau de proteção	IP65
Possibilidade de alívio de tensão	não