

# Ficha técnica

## Cabo de aço G

Ref.: 5303222



Cabo de aço na versão galvanizada a zinco com elemento de inserção em fibra (alma de cânhamo).

Cabo Ø 2 - 6 mm: Cabo de tração de secção circular 6 x 7 conforme a DIN 3055.

Cabo Ø 8 - 10 mm: Cabo de tração de secção circular 6 x 19 conforme a DIN 3060.

Tensão de rutura mínima 1770 N/mm<sup>2</sup>.



<b>St</b>	Aço
<b>G</b>	eletro galvanizado

### Dados originais

Ref.:	5303222
Tipo	957 5 G
Designação 1	Cabo de aço
Designação 2	com núcleo do cânhamo
Fabricante	OBO
Dimensão	5mm
Material	Aço
Superfície	eletro galvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Metro
Peso	8,94 kg
Unidade de peso	kg/100 m



# Ficha técnica

Cabo de aço G

Ref.: 5303222



## Dimensões

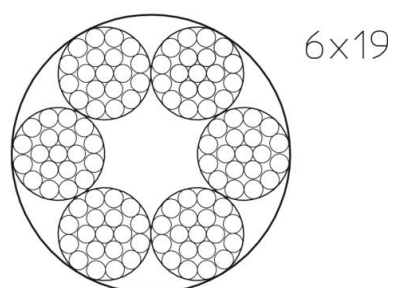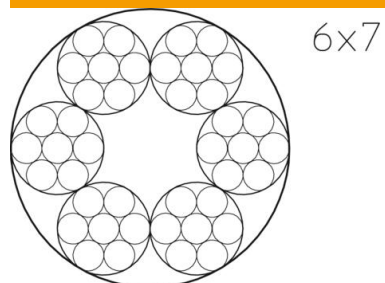

## Dados técnicos

Carga de rutura em rolos	14,7 kN
Diâmetro do cabo	50 m
	5 mm