

# Ficha técnica

Perfil CM3015, rasgo 16 mm, FT, perfurado

Ref.: 1109804



Perfil perfurado com largura de rasgo de 16 mm.



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinação

## Dados originais

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 1109804                                          |
| Tipo                                   | CM3015P0400FT                                    |
| Designação 1                           | Perfil                                           |
| Designação 2                           | perfurado, rasgo 16mm                            |
| Fabricante                             | OBO                                              |
| Dimensão                               | 400x30x15                                        |
| Material                               | Aço                                              |
| Superfície                             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                 | 10                                               |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                          |
| Peso                                   | 30 kg                                            |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                                       |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,6563 kg CO2e / 1 Peça                          |


# Ficha técnica

Perfil CM3015, rasgo 16 mm, FT, perfurado

Ref.: 1109804



## Dimensões

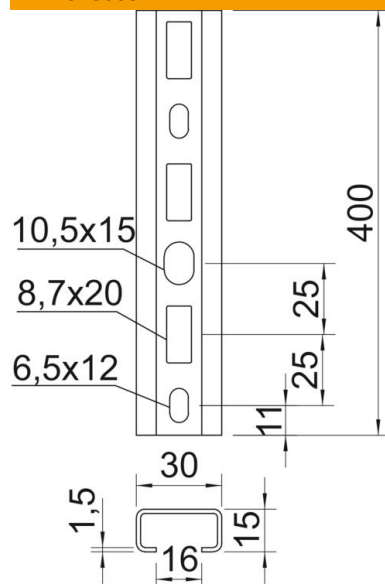

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 400 mm |
| Largura     | 30 mm  |
| Altura      | 15 mm  |
| Medida L    | 400 mm |

## Dados técnicos

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Com pré-cortes                    | não                      |
| Tipo de perfuração                | Parte traseira perfurada |
| Versão                            | Perfil simples           |
| Distância cêntrica entre os furos | 25 mm                    |
| Funktionsgaranti                  | não                      |
| Espessura do material             | 1,5 mm                   |
| Com perfuração                    | sim                      |
| Com engrenagem                    | não                      |
| Forma do perfil                   | Perfil C                 |
| Largura de rasgo                  | 16 mm                    |
| Valor estático A                  | 0,8 cm <sup>2</sup>      |
| Valor estático I <sub>y</sub>     | 0,24 cm <sup>4</sup>     |
| Valor estático I <sub>z</sub>     | 1,22 cm <sup>4</sup>     |
| Valor estático W <sub>y</sub>     | 0,29 cm <sup>3</sup>     |
| Valor estático W <sub>z</sub>     | 0,81 cm <sup>3</sup>     |