

Ficha técnica

Perfil CML3518, rasgo 17 mm, FT, perfurado

Ref.: 1104570



Perfis C, médias cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS com base em forma de martelo. Também indicado para construção de suportes para sistemas de caminhos de cabos.




St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1104570
Tipo	CML3518P2000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 17mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x35x18
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Metro
Peso	73,6 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	1,7304 kg CO ₂ e / 1 Metro

Dimensões

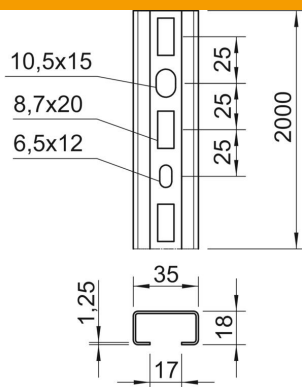

Comprimento	2 000 mm
Largura	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	2 000 mm

Ficha técnica

Perfil CML3518, rasgo 17 mm, FT, perfurado

Ref.:: 1104570



Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	sim
Espessura do material	1,25 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Aço inoxidável, decapado	não
Largura de rasgo	17 mm
Valor estático A	0,88 cm ²
Valor estático Iy	0,41 cm ⁴
Valor estático Iz	1,81 cm ⁴
Valor estático Wy	0,41 cm ³
Valor estático Wz	1,03 cm ³