# Ficha técnica

## Bucha de ancoragem para tetos falsos Easy

## Ref.:: 3498776




Bucha de ancoragem Easy para a montagem em placas de tetos falsos em betão pré-esforçado. Ao apertar o parafuso ou a porca, o cone é solto da bucha e é deslizado para dentro do parafuso ou da porca. Deste modo, a bucha expande-se no espaço vazio preenchendo os espaços. A bucha de ancoragem pode ser utilizada se a área de expansão não se situar numa câmara oca.

A fixação de componentes pode ser efetuada com parafusos e varões roscados.

A certificação técnica geral Z-21.1-1785 da DIBt, Berlim, incluindo cargas permitidas com uma exposição do fogo até a uma duração de resistência ao fogo de 120 minutos.

| | |
|---|---|
| St | Aço |
| G | eletrogalvanizado |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 3498776 |
| Tipo | Easy M12 |
| Designação 1 | Bucha de ancoragem Easy |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | M12 |
| Cor | zinco |
| Material | Aço |
| Superfície | eletrogalvanizado |
| Norma de superfície | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Menor unidade de venda | 25 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 4,23 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |

# Ficha técnica

## Bucha de ancoragem para tetos falsos Easy

## Ref.:: 3498776

### Dimensões

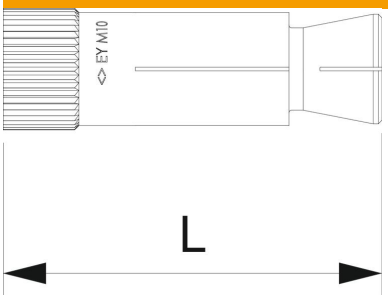


| | |
|---|---|
| Comprimento | 58 mm |
| Medida L | 58 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Profundidade do furo | 70 mm |
| Diâmetro de perfuração mín. | 18 mm |
| Rosca | M12 |
| Rosca métrica | 12 |
| Com rosca. | sim |
| Com parafusos | não |