

# Ficha técnica

Calha técnica Rapid 45-2, largura da calha 100, altura da calha 53

Ref.: 6112403



Calha técnica completa em alumínio, composta por base e tampa. A base não tem o fundo perfurado.

Nota:

No caso de calhas técnicas e acessórios anodizados em alumínio, não se pode evitar leves diferenças de tonalidades aceitáveis, causadas pela utilização de diferentes materiais no processo de fabrico (conforme DIN 17611). A aparelhagem com tamanho 45mm pode ser colocada diretamente. Ao utilizar acessórios em PC/ABS, podem surgir diferenças na tonalidade da cor devido aos diferentes materiais.



Alu Alumínio

EL anodizado

## Dados originais

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Ref.:                                  | 6112403                   |
| Tipo                                   | GA-53100EL                |
| Designação 1                           | Calha técnica             |
| Designação 2                           | Rapid 45, 1 via, alumínio |
| Fabricante                             | OBO                       |
| Dimensão                               | 53x100x2000               |
| Cor                                    | alumínio                  |
| Material                               | Alumínio                  |
| Superfície                             | anodizado                 |
| Norma de superfície                    |                           |
| Menor unidade de venda                 | 2                         |
| Unidade de quantidade                  | Metro                     |
| Peso                                   | 223,8 kg                  |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                  |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 26,3995 kg CO2e / 1 Metro |


# Ficha técnica

Calha técnica Rapid 45-2, largura da calha 100, altura da calha 53

Ref.: 6112403



## Dimensões

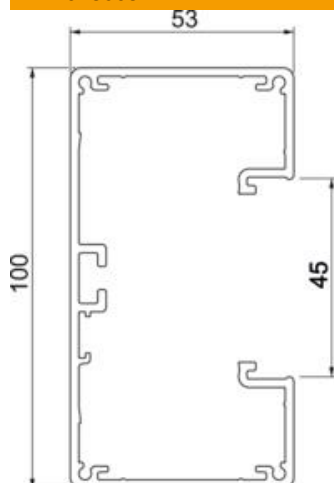

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura     | 100 mm   |
| Altura      | 53 mm    |

## Dados técnicos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Número de tampas                       | 1                    |
| Número de divisórias possíveis         | 1                    |
| Versão da parede traseira (interior)   | Perfil C contínuo    |
| Formato retangular                     | sim                  |
| Livre de halogéneos                    | sim                  |
| Grampo de fixação de cabos             | não                  |
| União de calhas                        | não                  |
| Tipo de montagem das tampas            | interno              |
| Instalação no pavimento                | não                  |
| Secção transversal útil                | 3810 mm <sup>2</sup> |
| Tampa fornecida                        | sim                  |
| Largura da tampa                       | 45 mm                |
| Grau de proteção                       | IP40                 |
| Película protetora                     | sim                  |
| Grau de proteção código IK             | IK10                 |
| Simétrico                              | sim                  |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C                |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -15 °C               |