

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, CEE/PERILEX, com tampa
Ref.: 2003820



Caixa de aparelhagem CEE/PERILEX com tampa, para utilização em paredes ocas com uma profundidade de instalação de pelo menos 61 mm e uma espessura de placa de 5 - 40 mm.

- 2 cúpulas de parafusos
 - Parafusos de fixação, cabeça combinada
 - 3 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
 - 3 entradas para cabos NYM 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
 - 2 entradas para cabos NYM 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²
 - 1 entrada para cabos NYM 3 x 1,5 mm²
- Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



PP Polipropileno

Dados originais


Ref.:	2003820
Tipo	HG 61-AD-D
Designação 1	Caixa de aparelhagem HW
Designação 2	com tampa
Disponível a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø74mm, H61mm
Cor	cor de laranja
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,98 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	0,1237 kg CO ₂ e / 1 Peça

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, CEE/PE-RILEX, com tampa
Ref.: 2003820



Dimensões

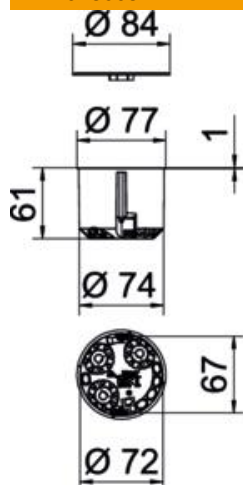

Altura	61 mm
--------	-------

Dados técnicos

Número de entradas	9
Número de elementos	1
Tipo de entrada	Cabos NYM e tubos
Tipo de versão da caixa	Aberturas destacáveis
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem
Fixação dos aparelhos	Parafusos
Tampa	branco
Fixação da tampa	Parafusos
Distância entre parafusos da tampa	67 mm
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 850 °C
Forma	redondo
Diâmetro do corte	74 mm
para diâmetro de tubo	20/25 mm
Adequado para espessura máx. da placa	40 mm
Adequado para espessura mín. da placa	5 mm
Livre de halogéneos	sim
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	3
Entradas de cabos 3 x 1,5 mm²	1
Entradas de cabos 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	3
Entradas de cabos 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm²	2
Com parafusos	sim
Secção transversal nominal máx.	2,5 mm²
Secção transversal nominal mín.	1,5 mm²
Resistente	não
Grau de proteção	IP 30

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, CEE/PE-RILEX, com tampa

Ref.: 2003820



Dados técnicos

Apoios	sem
Hermético	não
Tensão nominal	400 V