Ficha técnica

Elemento de ligação para instalação no mastro captor isolado isFang IN
Ref.:: 5408024

- Terminal aparafusado para ligação do cabo isCon®
- Ligação e colocação do cabo em mastro captor isolado
- Testado até 150 kA (classe de proteção de raios II)



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301


Dados originais

Ref.:	5408024
Tipo	isCon IN connect
Designação 1	Ponteira
Designação 2	para cabo isCon, interior
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø23mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	26,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,2871 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Elemento de ligação para instalação no mastro captor isolado isFang IN
Ref.:: 5408024

Dimensões

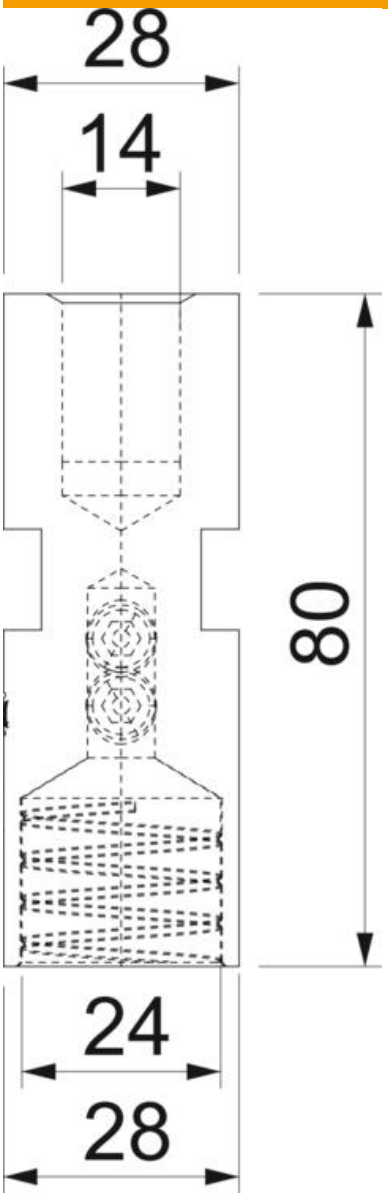

Medida d mín.	28 mm

Dados técnicos

Capacidade de carga da corrente de raio	H1/150 kA
Apropriado para conector	Outros
Ajuste	23 mm
Área de aperto máx.	23 mm