

Ficha técnica

Tripé isFang

Ref.: 5408966



Alu


Alumínio

- Instalação sem parafusos de mastros captores autosuportados, assim como, mastros captores isolados com 40 mm de diâmetro
- Inclinação do telhado até no máx. 5 graus
- Inclui ligador Rd 8-10 para a fixação rápida de condutores redondos
- As bases em betão, assim como as varetas roscadas, devem ser encomendadas em separado

Dados originais

Ref.:	5408966
Tipo	isFang 3B-100 AL
Designação 1	Tripé
Designação 2	para haste captora
Fabricante	OBO
Dimensão	1,25x1,35m
Material	Alumínio
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	380 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	18,7716 kg CO ₂ e / 1 Peça

Dimensões

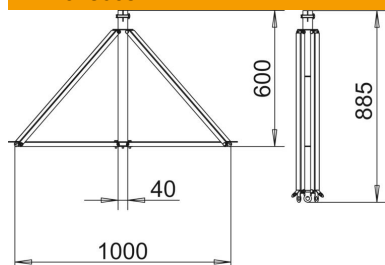

Comprimento	600 mm
Largura	1 000 mm
Altura	885 mm
Medida B	1 000 mm
Medida d mín.	40 mm
Medida H	885 mm
Medida L	600 mm

Ficha técnica

Tripé isFang

Ref.: 5408966



Dados técnicos

Admissão Haste captora	sem parafusos
Versão	Tripé