

Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSDHSM45

Ref.: 6289982



Míni coluna ISS em alumínio com uma abertura de 45 mm para montagem direta dos aparelhos do Modul 45.

A coluna integra:

1 coluna de dois canais com base ajustável
comprimento total de 675 mm

2 tampas de alumínio
comprimento 675 mm

O design desta coluna de distribuição baseia-se num perfil de alumínio extremamente fino e oval, que aponta para os dois lados estreitos da série do canal de montagem de aparelhos Rapid 45. A abertura do sistema de 45 mm é indicada para o alojamento direto de aparelhos de comutação e de ligação elétrica Modul 45®. A área de montagem é teoricamente suficiente para 2 x 14 aparelhagens Modul 45®. Na utilização de Modul 45connect® ou cablagens com requisitos de espaço maiores, reduz-se o número máximo de aparelhagens a instalar. Opcionalmente, é possível a instalação de um separador de tipo 2371/40 (6023096).



Alu Alumínio

EL anodizado

Dados originais

Ref.:	6289982
Tipo	ISSDHSM45EL
Designação 1	Coluna
Designação 2	Chão
Fabricante	OBO
Dimensão	675x80x130
Cor	alumínio
Material	Alumínio
Superfície	anodizado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	281,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	38,0159 kg CO2e / 1 Peça



Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSDHSM45

Ref.: 6289982



Dimensões

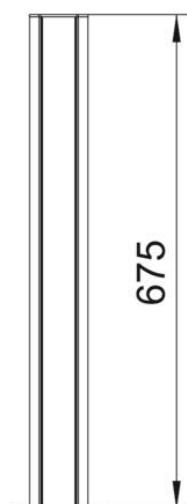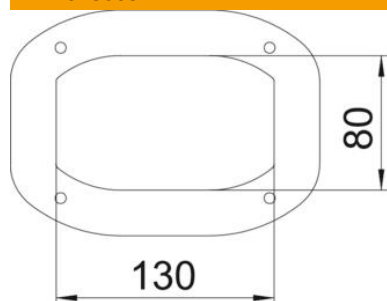

Comprimento	675 mm
Largura	80 mm
Altura	130 mm

Dados técnicos

Número de tampas aplicáveis	2
Número de vias	2 St.
Versão	bilateral
Tipo de fixação	Base ajustável
Montagem no pavimento	sim
Instalação no teto	não
Perfil contínuo	sim
Livre de halogéneos	sim
Entrada de cabo	em baixo
Largura da tampa	45 mm
Móvel	não
Forma das colunas	oval
Altura da coluna mín.	675 mm
Regulável	não
Pré-cablada	não