


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa MKS 110 A2

Ref.: 6060803

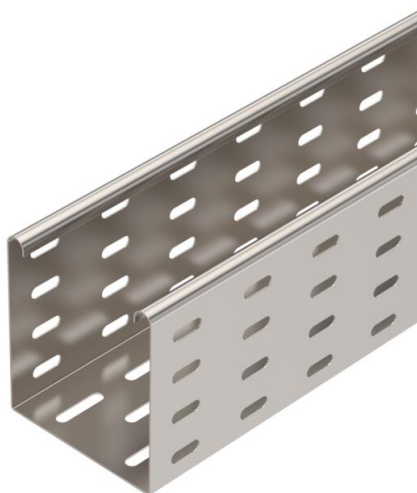

MKS 110 = Sistema de caminhos de cabos em chapa para cargas médias com altura lateral de 110 mm.

O caminho de cabos em chapa é fixo na consola com parafusos FRS M6 X 12. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6060803
Designação 1	Caminho de cabos em chapa MKS
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	110x100x3000
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	243 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	13,3696 kg COe / 1 Metro


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa MKS 110 A2

Ref.: 6060803



Dimensões



Dimensão	110 x 100
Comprimento	3 000 mm
Comprimento	10 ft
Largura	100 mm
Largura	4 in
Altura	110 mm
Altura	4 in
Espessura das chapas	0,04 in
Espessura das chapas	1 mm
Medida B	100 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Acessível	não
Funktionsgaranti	não
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	110 cm ²
Secção transversal útil	11000 mm ²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1,5 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,5m	1,85 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,3 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,75 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,6 kN/m